


H3C S1208-GN 全千兆以太网交换机产品彩页

产品概述

H3C S1208-GN 是新华三技术有限公司自主开发的千兆以太网交换机，是为要求具备高性能、易于安装的网络环境而设计的桌面型智能型设备。产品外壳采用金属材质，提供 8 个符合 IEEE802.3u 标准和 IEEE802.3ab 标准的 10/100/1000M 自适应以太网端口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，组网更灵活，使用更方便。

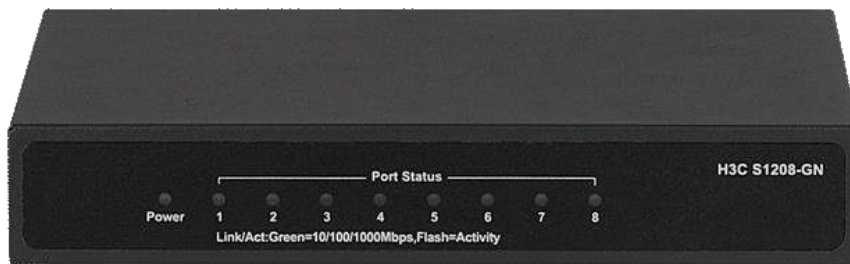

H3C S1208-GN

产品特点

- 外壳采用金属材质，方便散热，让产品运行更加稳定
- 8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口，符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 标准，每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能
- 支持 Jumbo Frame，充分发挥千兆以太网性能，提高数据传输效率
- 支持绿色以太网技术，在端口无连接或连接短网线的情况下，自动降低功耗，达到设备节能目的
- 整机缓存高达 1Mbits，能更好的适应多路监控等场景的业务特点
- 内置防雷保护电路，可提供防雷等级 4 级，共模防护 6KV 的专业防护
- 工业级设计，可满足在宽温环境作业，是严苛环境组网的理想产品

产品规格

项目	描述
概述	
固定接口	8 个 10/100/1000Base-T 电口 (Auto MDI/MDIX)
网线类型	1000Base-T 3/4/5/超 5/6 类双绞线, 支持最大传输距离 100m
MAC 地址容量	4K
包转发率	12Mpps
交换容量	16Gbps
电源	DC 12V/0.5A
外形尺寸 (WxDxH)	158 mm x 105 mm x 27 mm
重量	≤0.5kg
工作温度	0°C~40°C
存储湿度	5%~95% RH 不凝结
功耗	≤3.6W
散热方式	自然散热
防雷	防雷等级 4 级, 共模防护 6KV
产品标准	YD/T 1099-2013
产品认证	CCC 认证

订购信息

描述	数量	编码
数据通信-H3C S1208-GN-8 端口千兆以太网交换机-国内版	1	9801A1YW



新华三技术有限公司

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼
邮编: 100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路 466 号
邮编: 310052
电话: 0571-86760000
传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-600-6363

Copyright ©2017 新华三技术有限公司保留一切权利
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。