

H3C S1324F 以太网交换机产品彩页

产品概述

H3C S1324F 是 H3C 公司自主开发的全千兆无管理以太网交换产品，提供了 24 个固定的 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口（简称电口），2 个千兆 SFP 端口（简称光口），其中端口 12 和端口 24 为 Combo 口（即电口与其对应的光口是光电复用关系），同时实现了光口 12 和光口 24 之间的聚合，增加了带宽。同时，该两端口之间彼此动态备份，提高了连接可靠性，S1324F 外形采用 19 英寸钢壳标准机架设计。



H3C S1324F 以太网交换机

产品特点

- 提供上行 2 个光口聚合功能，彼此动态备份，提高了连接可靠性，同时增加了带宽；
- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 标准；
- 提供 24 个 10/100/1000M 自适应以太网端口，2 个千兆 SFP 端口；
- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
- 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护；
- 低功耗、无风扇、无噪音设计；

产品规格


属性	S1324F
外形尺寸（宽×深×高）	440*173*44 mm
固定端口	24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 2 个千兆 SFP 端口
以太网端口属性	连接器类型：RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X 自适应
光口端口属性	连接器类型：LC 支持 1000Mbit/s 传输速率 全双工
MAC	8K

属性	S1324F
缓存	4Mbits
包转发率	35.7Mpps
交换容量	48Gbps
输入电压	100V~240V AC, 50/60Hz
功耗	<20W
防雷	共模防护 7KV, 防雷等级 4 级
工作温度	0℃~40℃
工作湿度	5%~95%, 非凝露
存储温度	-10℃~70℃
存储湿度	5%~95%, 非凝露
散热方式	无风扇, 自然散热

典型组网

H3C S1324F 网吧组网应用

H3C S1324F 交换机的 12 端口和 24 端口可以自动端口聚合使交换机的上行带宽提高一倍, 在网吧的无盘启动应用中取得较好的性能。

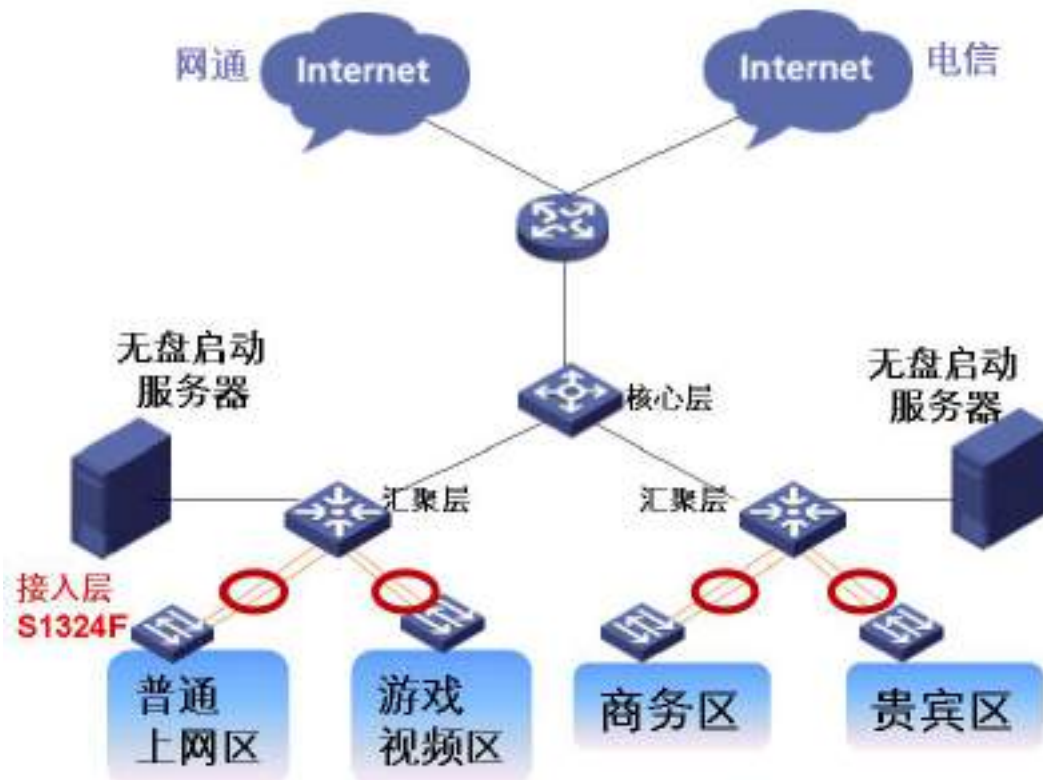

选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
H3C S1324F 主机	1	可选

杭州华三通信技术有限公司

<http://www.h3c.com.cn>

H3C

杭州基地
 杭州市高新技术产业开发区之江科技
 工业园六和路 310 号
 邮编: 310053
 电话: 0571-86760000
 传真: 0571-86760001
 版本: 20120316-V1.0

北京分部
 北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场中
 央办公楼南翼 16 层
 邮编: 100052
 电话: 010-63108666
 传真: 010-63108777

客户服务热线
400-810-0504
800-810-0504

Copyright ©2012 杭州华三通信技术有限公司 保留一切权利
 免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
 H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。