



H3C US00 系列小端口全千兆交换机

产品概述

H3C US100 小端口全千兆交换机是 H3C 推出的新一代绿色节能无管理以太网交换机产品，安装维护便利，业务特性丰富，可广泛 应用于小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。

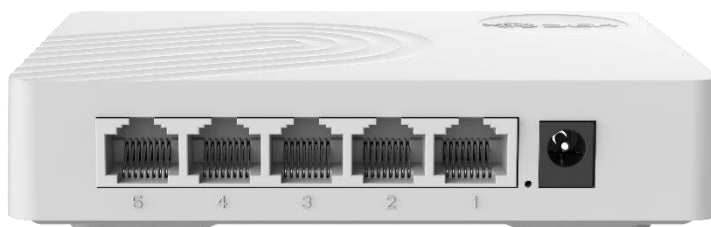

H3C US05 全千兆交换机

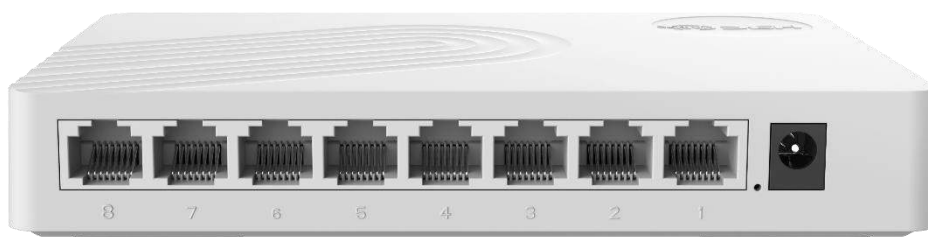

H3C US08 全千兆交换机




H3C US105 全千兆交换机



H3C US108 全千兆交换机



H3C US110 全千兆交换机

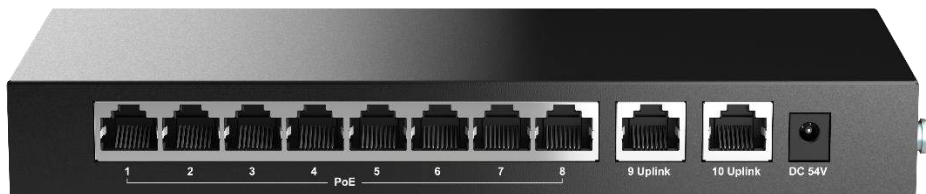

H3C US110-HP 全千兆 PoE 交换机

产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab 标准
- 10/100/1000M 自适应以太网端口
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能
- 绿色以太网技术，在端口无连接或连接短网线的情况下，自动降低功耗，达到设备节能目的

产品规格

属性	US05	US08	US105	US108	US110	US110-HP
外形尺寸(WxDxH)mm	120 x 90 x 27	156 x 105 x 27	105 x 90 x 27	160 x 90 x 27	230 x 120 x 44	205 x 85 x 27
固定端口	5 个 10/100/1000Base-T 电口	8 个 10/100/1000Base-T 电口	5 个 10/100/1000Base-T 电口	8 个 10/100/1000Base-T 电口	8 个 10/100/1000Base-T 电口 2 个 1000Base-X SFP 端口 (uplink 口)	10 个 10/100/1000Base-T 电口
模式切换	无				标准交换 Vlan 模式 流控模式 汇聚上联	标准交换 端口隔离
MAC 地址容量	2K	4K	2K	4K	4K	4K
交换容量	10Gbps	16Gbps	10Gbps	16Gbps	20Gbps	20Gbps
转发能力	7.4Mpps	11.9Mpps	7.4Mpps	11.9Mpps	14.9Mpps	14.9Mpps
包缓存	1Mbit	1.5Mbit	1Mbit	1.5Mbit	2Mbit	2Mbit

交换模式	存储转发模式					
POE	不支持					支持 PoE+ 整机最大输出: 110W, 8 个下行端口, 单端口最大供电功率 30W
电源	DC 5V/0.6A	DC 12V/0.5A	DC 12V/0.5A	DC 12V/0.5A	100V~240V AC	54V/2.2A DC
散热方式	无风扇, 自然散热					
工作温度/存储温度	0°C~40°C/ -40°C~70°C		0°C~45°C/ -40°C~70°C			
工作湿度/存储湿度	5%~95% (非冷凝)					
认证	CQC 认证、进网许可证					
MTBF	>50000H					
安装方式	桌面式					

订购信息

描述	数量	备注
H3C US05 (数据通信-H3C US05-以太网交换机(5GE,直流供电)-国内版)	1	
H3C US08 (数据通信-H3C US08-以太网交换机(8GE,直流供电)-国内版)	1	
H3C US105 以太网交换机 (数据通信-H3C US105-以太网交换机(5GE,直流供电)-国内版)	1	
H3C US108 以太网交换机 (数据通信-H3C US108-以太网交换机(8GE,直流供电)-国内版)	1	
H3C US110 以太网交换机 (数据通信-H3C US110-以太网交换机(8GE, 2SFP, 交流供电)-国内版)	1	
H3C US110-HP (数据通信-H3C US110-HP-以太网交换机(10GE+PoE, 直流供电)-国内版)	1	



新华三智能终端有限公司

广州基地
广州市黄埔区中新知识城亿创街1号406房之100
邮编: 510700

杭州基地
杭州市滨江区长河路466号
邮编: 310052
电话: 0571-86760000
传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-600-6363

Copyright ©2022 新华三智能终端有限公司保留一切权利
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。