

H3C S5130S-EI 系列以太网交换机

硬件描述

新华三技术有限公司
<http://www.h3c.com>

资料版本：6W112-20220925

Copyright © 2022 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。**H3C** 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，**H3C** 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 **H3C** 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

环境保护

本产品符合关于环境保护方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。

前言

硬件描述介绍了本系列交换机的系统参数、产品外观等内容。

前言部分包含如下内容：

- [读者对象](#)
- [本书约定](#)
- [资料意见反馈](#)

读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员

本书约定

1. 命令行格式约定

格 式	意 义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
斜体	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 斜体 表示。
[]	表示用“[]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从多个选项中仅选取一个。
[x y ...]	表示从多个选项中选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从多个选项中至少选取一个。
[x y ...] *	表示从多个选项中选取一个、多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&前面的参数可以重复输入1~n次。
#	由“#”号开始的行表示为注释行。

2. 图形界面格式约定

格 式	意 义
< >	带尖括号“< >”表示按钮名，如“单击<确定>按钮”。
[]	带方括号“[]”表示窗口名、菜单名和数据表，如“弹出[新建用户]窗口”。
/	多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。

3. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

	警告	该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害。
	注意	提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能导致数据丢失或者设备损坏。
	提示	为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。
	说明	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
	窍门	配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。

4. 图标约定

本书使用的图标及其含义如下：

	该图标及其相关描述文字代表一般网络设备，如路由器、交换机、防火墙等。
	该图标及其相关描述文字代表一般意义上的路由器，以及其他运行了路由协议的设备。
	该图标及其相关描述文字代表二、三层以太网交换机，以及运行了二层协议的设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线控制器、无线控制器业务板和有线无线一体化交换机的无线控制引擎设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线接入点设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线终结单元。
	该图标及其相关描述文字代表无线终结者。
	该图标及其相关描述文字代表无线Mesh设备。
	该图标代表发散的无线射频信号。
	该图标代表点到点的无线射频信号。
	该图标及其相关描述文字代表防火墙、UTM、多业务安全网关、负载均衡等安全设备。
	该图标及其相关描述文字代表防火墙插卡、负载均衡插卡、NetStream插卡、SSL VPN插卡、IPS插卡、ACG插卡等安全插卡。

5. 示例约定

由于设备型号不同、配置不同、版本升级等原因，可能造成本手册中的内容与用户使用的设备显示信息不一致。实际使用中请以设备显示的内容为准。

本手册中出现的端口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的端口，实际使用中请以设备上存在的端口编号为准。

资料意见反馈

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题，可以通过以下方式反馈：

E-mail: info@h3c.com

感谢您的反馈，让我们做得更好！

目 录

1 产品型号及系统特性	1-1
1.1 产品型号	1-1
1.2 非 PoE 机型系统特性	1-3
1.3 PoE 机型系统特性	1-9
2 面板介绍	2-1
2.1 S5130S-10P-EI 交换机	2-1
2.2 S5130S-12TP-EI 交换机	2-1
2.3 S5130S-20P-EI 交换机	2-2
2.4 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M 交换机	2-3
2.5 S5130S-28TP-EI 交换机	2-3
2.6 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M 交换机	2-4
2.7 S5130S-52TP-EI 交换机	2-5
2.8 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M 交换机	2-5
2.9 S5130S-28S-EI-DP 交换机	2-6
2.10 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M 交换机	2-7
2.11 S5130S-28F-EI 交换机	2-8
2.12 S5130S-52F-EI 交换机	2-9
2.13 S5130S-28MP-EI 交换机	2-10
2.14 S5130S-52MP-EI 交换机	2-11
2.15 S5130S-28PS-EI 交换机	2-12
2.16 S5130S-28ST-EI 交换机	2-12
2.17 S5130S-52ST-EI 交换机	2-13
2.18 S5130S-10P-HPWR-EI 交换机	2-14
2.19 S5130S-12TP-HPWR-EI 交换机	2-14
2.20 S5130S-20P-PWR-EI 交换机	2-15
2.21 S5130S-28P-PWR-EI 交换机	2-16
2.22 S5130S-28P-HPWR-EI 交换机	2-17
2.23 S5130S-52P-PWR-EI 交换机	2-17
2.24 S5130S-16S-PWR-EI 交换机	2-18
2.25 S5130S-16S-UPWR-EI-Q 交换机	2-19
2.26 S5130S-28S-PWR-EI 交换机	2-20
2.27 S5130S-28S-HPWR-EI 交换机	2-21

2.28 S5130S-28S-HPWR-EI-Q 交换机	2-22
2.29 S5130S-28S-UPWR-EI-Q 交换机	2-23
2.30 S5130S-52S-PWR-EI 交换机	2-24
2.31 S5130S-28MP-HPWR-EI 交换机	2-25
2.32 S5130S-10MS-UPWR-EI 交换机	2-25
2.33 S5130S-28ST-PWR-EI 交换机	2-26
2.34 S5130S-52ST-PWR-EI 交换机	2-27
2.35 S5130S-52P-PWR-EI-AC 交换机	2-27
2.36 S5130S-52S-PWR-EI-AC 交换机	2-28
2.37 S5130S-28P-HPWR-EI-AC 交换机	2-29
2.38 S5130S-28S-HPWR-EI-AC 交换机	2-29
3 可插拔部件介绍	3-1
4 端口及指示灯介绍	4-1
4.1 端口介绍	4-1
4.1.1 CONSOLE 口	4-1
4.1.2 管理用以太网口	4-1
4.1.3 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口	4-2
4.1.4 5G/2.5G/1000BASE-T 自适应以太网端口	4-2
4.1.5 2.5G/1000/100BASE-T 自适应以太网端口	4-3
4.1.6 10/5/2.5/1GBase-T 自适应以太网端口	4-3
4.1.7 SFP 口	4-4
4.1.8 SFP+口	4-8
4.1.9 Combo 口	4-10
4.2 指示灯介绍	4-10
4.2.1 系统状态指示灯	4-10
4.2.2 管理用以太网口状态指示灯	4-10
4.2.3 可插拔电源模块状态指示灯	4-10
4.2.4 RPS 电源状态指示灯	4-11
4.2.5 端口模式指示灯	4-11
4.2.6 SFP 口/SFP+口状态指示灯	4-11
4.2.7 以太网端口状态指示灯	4-12

1 产品型号及系统特性

1.1 产品型号

本系列交换机目前包含的具体机型请参见表 1-1。

表1-1 交换机型号介绍

	型号	产品代码
非PoE机型	S5130S-10P-EI	LS-5130S-10P-EI LS-5130S-10P-EI-GL LS-5130S-10P-EI-H1
	S5130S-12TP-EI	LS-5130S-12TP-EI LS-5130S-12TP-EI-GL LS-5130S-12TP-EI-H1
	S5130S-20P-EI	LS-5130S-20P-EI LS-5130S-20P-EI-GL LS-5130S-20P-EI-H1
	S5130S-28P-EI	LS-5130S-28P-EI LS-5130S-28P-EI-GL LS-5130S-28P-EI-H1 LS-5130S-28P-EI-H1-GL
	S5130S-28P-EI-M	LS-5130S-28P-EI-M
	S5130S-28TP-EI	LS-5130S-28TP-EI LS-5130S-28TP-EI-GL
	S5130S-52P-EI	LS-5130S-52P-EI LS-5130S-52P-EI-GL LS-5130S-52P-EI-H1 LS-5130S-52P-EI-H1-GL
	S5130S-52P-EI-M	LS-5130S-52P-EI-M
	S5130S-52TP-EI	LS-5130S-52TP-EI LS-5130S-52TP-EI-GL
	S5130S-28S-EI	LS-5130S-28S-EI LS-5130S-28S-EI-GL LS-5130S-28S-EI-H1 LS-5130S-28S-EI-H1-GL
	S5130S-28S-EI-M	LS-5130S-28S-EI-M
	S5130S-28S-EI-DP	LS-5130S-28S-EI-DP
	S5130S-52S-EI	LS-5130S-52S-EI LS-5130S-52S-EI-GL LS-5130S-52S-EI-H1

型号		产品代码
PoE机型	S5130S-52S-EI-M	LS-5130S-52S-EI-M
	S5130S-28F-EI	LS-5130S-28F-EI LS-5130S-28F-EI-GL
	S5130S-52F-EI	LS-5130S-52F-EI LS-5130S-52F-EI-GL
	S5130S-28MP-EI	LS-5130S-28MP-EI LS-5130S-28MP-EI-GL
	S5130S-52MP-EI	LS-5130S-52MP-EI LS-5130S-52MP-EI-GL
	S5130S-28PS-EI	LS-5130S-28PS-EI LS-5130S-28PS-EI-GL
	S5130S-28ST-EI	LS-5130S-28ST-EI LS-5130S-28ST-EI-GL
	S5130S-52ST-EI	LS-5130S-52ST-EI LS-5130S-52ST-EI-GL
	S5130S-10P-HPWR-EI	LS-5130S-10P-HPWR-EI LS-5130S-10P-HPWR-EI-GL LS-5130S-10P-HPWR-EI-H1
	S5130S-12TP-HPWR-EI	LS-5130S-12TP-HPWR-EI LS-5130S-12TP-HPWR-EI-GL LS-5130S-12TP-HPWR-EI-H1
	S5130S-20P-PWR-EI	LS-5130S-20P-PWR-EI LS-5130S-20P-PWR-EI-GL LS-5130S-20P-PWR-EI-H1
	S5130S-28P-PWR-EI	LS-5130S-28P-PWR-EI LS-5130S-28P-PWR-EI-GL LS-5130S-28P-PWR-EI-H1
	S5130S-28P-HPWR-EI	LS-5130S-28P-HPWR-EI LS-5130S-28P-HPWR-EI-GL
	S5130S-52P-PWR-EI	LS-5130S-52P-PWR-EI LS-5130S-52P-PWR-EI-GL
	S5130S-16S-PWR-EI	LS-5130S-16S-PWR-EI LS-5130S-16S-PWR-EI-GL
	S5130S-16S-UPWR-EI-Q	LS-5130S-16S-UPWR-EI-Q
	S5130S-28S-PWR-EI	LS-5130S-28S-PWR-EI LS-5130S-28S-PWR-EI-GL LS-5130S-28S-PWR-EI-H1
	S5130S-28S-HPWR-EI	LS-5130S-28S-HPWR-EI LS-5130S-28S-HPWR-EI-GL

型号	产品代码
S5130S-28S-HPWR-EI-Q	LS-5130S-28S-HPWR-EI-Q
S5130S-28S-UPWR-EI-Q	LS-5130S-28S-UPWR-EI-Q
S5130S-52S-PWR-EI	LS-5130S-52S-PWR-EI LS-5130S-52S-PWR-EI-GL
S5130S-52P-PWR-EI-AC	LS-5130S-52P-PWR-EI-AC LS-5130S-52P-PWR-EI-AC-GL
S5130S-52S-PWR-EI-AC	LS-5130S-52S-PWR-EI-AC LS-5130S-52S-PWR-EI-AC-GL
S5130S-28P-HPWR-EI-AC	LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC-GL
S5130S-28S-HPWR-EI-AC	LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC-GL
S5130S-28MP-HPWR-EI	LS-5130S-28MP-HPWR-EI LS-5130S-28MP-HPWR-EI-GL
S5130S-10MS-UPWR-EI	LS-5130S-10MS-UPWR-EI LS-5130S-10MS-UPWR-EI-GL
S5130S-28ST-PWR-EI	LS-5130S-28ST-PWR-EI LS-5130S-28ST-PWR-EI-GL
S5130S-52ST-PWR-EI	LS-5130S-52ST-PWR-EI LS-5130S-52ST-PWR-EI-GL



说明

型号相同但产品代码（PID）不同的机型，其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码（PID），从而区分不同机型。

1.2 非PoE机型系统特性

表1-2 非 PoE 机型系统特性（一）

项目	S5130S-10P-EI	S5130S-12TP-EI	S5130S-20P-EI	S5130S-28P-EI S5130S-28P-EI-M	S5130S-52P-EI S5130S-52P-EI-M
外形尺寸（宽×深×高） (单位: mm)	266×161×43.6	266×161×43.6	330×230×43.6	440×160×43.6	440×230×43.6
重量	≤1.5 kg	≤1.5 kg	≤2 kg	≤2.5 kg	≤3.5 kg
CONSOLE口	1个串行CONSOLE口				
10/100/1000 BASE-T自适	8个	10个（最后2个和对应的SFP口）	16个	24个	48个

项目	S5130S-10P-EI	S5130S-12TP-EI	S5130S-20P-EI	S5130S-28P-EI S5130S-28P-EI-M	S5130S-52P-EI S5130S-52P-EI-M
应以太网端口		形成Combo口)			
SFP口	2个	4个(前2个SFP口和对应的10/100/1000BA SE-T自适应以太网端口形成Combo口)	4个	4个	4个
输入电压	AC: <ul style="list-style-type: none"> 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz 最大电压范围: 90V~264V AC, 47~63Hz 				
功耗(静态)	7W	8W	9W	9W	18W
功耗(满负荷时)	12W	15W	19W	23W	41W
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准				
电源保险丝熔断电流	2A/250V	2A/250V	2A/250V	2A/250V	3.15A/250V
散热系统	无风扇自然散热	无风扇自然散热	无风扇自然散热	无风扇自然散热	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧及右侧进风，电源侧出风
工作环境温度	-5°C~45°C				
工作环境相对湿度(非凝露)	5%~95%				
防火要求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准				

表1-3 非 PoE 机型系统特性（二）

项目	S5130S-28TP-EI	S5130S-52TP-EI	S5130S-28S-EI S5130S-28S-EI-M	S5130S-52S-EI S5130S-52S-EI-M
外形尺寸(宽×深×高)(单位: mm)	440×160×43.6	440×260×43.6	440×160×43.6	440×230×43.6
重量	≤2kg	≤3.5 kg	≤ 2.5kg	≤3.5 kg
CONSOLE口	1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口(两个接口不能同时使用, 同时连接两个接口时, 仅Micro USB CONSOLE口生效)			
10/100/1000B ASE-T自适应以太网端口	26个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口)	50个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口)	24个	48个

项目	S5130S-28TP-EI	S5130S-52TP-EI	S5130S-28S-EI S5130S-28S-EI-M	S5130S-52S-EI S5130S-52S-EI-M
SFP口	4个（前2个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口）	4个（前2个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口）	-	-
SFP+口	-	-	4个	4个
输入电压	AC <ul style="list-style-type: none"> 额定电压范围：100V~240V AC, 50/60Hz 最大电压范围：90V~264V AC, 47~63Hz 			
功耗（静态）	10W	20W	10W	19W
功耗（满负荷时）	24W	42W	24W	44W
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准			
电源保险丝熔断电流	2A/250V	3.15A/250V	2A/250V	3.15A/250V
散热系统	无风扇自然散热	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧及右侧进风，电源侧出风	<ul style="list-style-type: none"> 产品代码为LS-5130S-28S-EI-H1和LS-5130S-28S-EI-H1-GL的机型：无风扇自然散热 其它：采用固定风扇，散热风向为机箱左侧、右侧及端口侧进风，电源侧出风 	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧及右侧进风，电源侧出风
工作环境温度	-5°C~45°C			
工作环境相对湿度（非凝露）	5%~95%			
防火要求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准			

表1-4 非 PoE 机型系统特性（三）

项目	S5130S-28F-EI	S5130S-52F-EI
外形尺寸(宽×深×高)（单位：mm）	440×360×43.6	440×360×43.6
重量	≤6kg	≤6.5kg
CONSOLE口	1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口（两个接口不能同时使用，同时连接两个接口时，仅Micro USB CONSOLE口生效）	
管理用以太网口	1个	-
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	8个（和对应的SFP口形成Combo口）	2个（和对应的SFP口形成Combo口）

项目	S5130S-28F-EI	S5130S-52F-EI
SFP口	24个（最后8个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口）	48个（最后2个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口）
SFP+口	4个	
电源模块插槽	2个，位于后面板	
输入电压	<p>1. CA-70A12 电源模块</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电压范围: <ul style="list-style-type: none"> 100V~240V AC, 50/60Hz 240V DC 最大电压范围: 90V~290V AC, 47~63Hz <ul style="list-style-type: none"> 90V~290V AC, 47~63Hz 180V~320V DC <p>2. PSR75-12A 电源模块交流输入接口</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电压范围: <ul style="list-style-type: none"> 100V~240V AC, 50/60Hz 240V DC 最大电压范围: <ul style="list-style-type: none"> 90V~290V AC, 47~63Hz 180V~320V DC <p>3. PSR150-A1 电源模块交流输入接口</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz 最大电压范围: 90V~264V AC, 47~63Hz <p>4. PSR150-D1 电源模块直流输入接口</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电压范围: -48V~-60V DC 最大电压范围: -36V~-72V DC <p>可直接使用机房-48V 直流电,也可以选用 H3C 公司推荐的外置 RPS 电源(RPS800-A 或 RPS1600-A)</p>	
功耗（静态）	单CA-70A12: 15W 双CA-70A12: 17W 单PSR75-12A: 15W 双PSR75-12A: 17W 单PSR150-A1: 18W 单PSR150-D1: 18W 双PSR150-A1: 23W 双PSR150-D1: 22W	单CA-70A12: 26W 双CA-70A12: 29W 单PSR75-12A: 26W 双PSR75-12A: 29W 单PSR150-A1: 27W 单PSR150-D1: 27W 双PSR150-A1: 32W 双PSR150-D1: 33W

项目	S5130S-28F-EI	S5130S-52F-EI
功耗（满负荷时）	单CA-70A12: 45W 双CA-70A12: 48W 单PSR75-12A: 45W 双PSR75-12A: 48W 单PSR150-A1: 48W 单PSR150-D1: 51W 双PSR150-A1: 55W 双PSR150-D1: 57W	单CA-70A12: 69W 双CA-70A12: 72W 单PSR75-12A: 69W 双PSR75-12A: 72W 单PSR150-A1: 74W 单PSR150-D1: 84W 双PSR150-A1: 95W 双PSR150-D1: 95W
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准	
电源保险丝熔断电流	<ul style="list-style-type: none"> • CA-70A12: 10A/250V • PSR75-12A: 3.15A/250V • PSR150-A1: 6.3A/250V • PSR150-D1: 8A/250V 	
散热系统	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧及端口侧进风，右侧出风	
工作环境温度	-5°C~45°C	
工作环境相对湿度（非凝露）	5%~95%	
防火要求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准	

表1-5 非 PoE 机型系统特性（四）

项目	S5130S-28MP-EI	S5130S-52MP-EI
外形尺寸(宽×深×高) (单位: mm)	440×160×43.6	440×230×43.6
重量	≤2.5kg	≤3.5kg
CONSOLE口	1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口（两个接口不能同时使用，同时连接两个接口时，仅Micro USB CONSOLE口生效）	
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	24个	48个
5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口	2个	
SFP口	2个	
输入电压	AC <ul style="list-style-type: none"> • 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz • 最大电压范围: 90V~264V AC, 47~63Hz 	
功耗（静态）	14W	22W

项目	S5130S-28MP-EI	S5130S-52MP-EI
功耗（满负荷时）	28W	46W
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准	
电源保险丝熔断电流	3.15A/250V	6.3A/250V
散热系统	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧进风，电源侧出风	
工作环境温度	-5°C~45°C	
工作环境相对湿度（非凝露）	5%~95%	
防火要求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准	

表1-6 非PoE机型系统特性（五）

项目	S5130S-28S-EI-DP	S5130S-28ST-EI	S5130S-52ST-EI	S5130S-28PS-EI
外形尺寸(宽×深×高) (单位: mm)	440×260×43.6	440×160×43.6	440×260×43.6	440×360×43.6
重量	≤3.5kg	≤2.5 kg	≤4 kg	≤4.5 kg
CONSOLE 口	1个串行CONSOLE口和1个 Micro USB CONSOLE口 (两个接口不能同时使用, 同时连接两个接口时, 仅 Micro USB CONSOLE口生 效)	1个串行CONSOLE口		
10/100/1000BASE-T自 适应以太网 端口	24个	24个	48个	24个(后8个 10/100/1000Base-T自 适应以太网端口和对应的 SFP口形成Combo 口)
10/5/2.5/1G Base-T自适 应以太网端 口	-	2个	2个	-
SFP口	-	-	-	8个(和对应的 10/100/1000Base-T自 适应以太网端口形成 Combo口)
SFP+口	4个	2个	2个	4个
输入电压	AC: • 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz • 最大电压范围: 90V~264V AC, 47~63Hz			

项目	S5130S-28S-EI-DP	S5130S-28ST-EI	S5130S-52ST-EI	S5130S-28PS-EI
	DC (仅 S5130S-28PS-EI 支持) :			
	• 额定电压范围: -24V~-48V DC			
	• 最大电压范围: -24V~-48V DC			
功耗(静态)	单AC: 11W 双AC: 15W	AC: 14W	AC: 22W	AC: 12W DC: 11W
功耗(满负荷时)	单AC: 25W 双AC: 26W	AC: 36W	AC: 53W	AC: 31W DC: 26W
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准			
电源保险丝熔断电流	2A/250V	2A/250V	2A/250V	2A/250V
散热系统	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧进风，右侧出风			
工作环境温度	-5°C~45°C			
工作环境相对湿度(非凝露)	5%~95%			
防火要求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准			

1.3 PoE机型系统特性

表1-7 PoE 机型系统特性（一）

项目	S5130S-10P-H PWR-EI	S5130S-12TP-HPWR-EI	S5130S-20P-P WR-EI	S5130S-28ST-P WR-EI	S5130S-52ST-P WR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位: mm)	330×230×43.6	330×230×43.6	330×230×43.6	440×320×43.6	440×320×43.6
重量	≤3kg	≤3kg	≤3kg	≤4.5kg	≤4.5kg
CONSOLE口	1个串行CONSOLE口				
10/100/1000B ASE-T自适应以太网端口	8个	10个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口)	16个	24个	48个
10/5/2.5/1GB ASE-T自适应以太网端口	-	-	-	2个	2个
SFP口	2个	4个(前2个SFP口和对应的10/100/1000BA SE-T自适应以太网端口形成Combo口)	4个	-	

项目	S5130S-10P-H PWR-EI	S5130S-12TP- HPWR-EI	S5130S-20P-P WR-EI	S5130S-28ST-P WR-EI	S5130S-52ST-P WR-EI
SFP+口	-	-	-	2个	2个
输入电压	AC: • 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz • 最大电压范围: 90V~264V AC, 47~63Hz				
单端口PoE供电最大功率	30W S5130S-12TP-HPWR-EI的Combo电口不支持PoE供电				
PoE供电总功率能力	125W	125W	产品代码为 LS-5130S-20P- PWR-EI的机型: 170W 产品代码为 LS-5130S-20P- PWR-EI-H1的机 型: 185W	370W	370W
功耗（静态）	13W	14W	产品代码为 LS-5130S-20P- PWR-EI的机型: 18W 产品代码为 LS-5130S-20P- PWR-EI-H1的机 型: 15W	20W	32W
功耗（满负荷时，包含PoE供电功率）	153W	156W	产品代码为 LS-5130S-20P- PWR-EI的机型: 210W 产品代码为 LS-5130S-20P- PWR-EI-H1的机 型: 235W	450W	470W
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准				
电源保险丝熔断电流	6.3A/250V	6.3A/250V	10A/250V	2A/250V	2A/250V
散热系统	无风扇自然散热	无风扇自然散热	采用固定风扇， 散热风向为机箱 左侧进风，右侧 出风	采用固定风扇， 散热风向为机箱 左侧进风，右侧 出风	采用固定风扇， 散热风向为机箱 左侧进风，右侧 出风
工作环境温度	-5°C~45°C				
工作环境相对湿度（非凝露）	5%~95%				
防火要求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准				

表1-8 PoE 机型系统特性（二）

项目	S5130S-28P-P WR-EI	S5130S-52P-P WR-EI	S5130S-28P-H PWR-EI	S5130S-28P-H PWR-EI-AC	S5130S-52P-P WR-EI-AC
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)	440×260×43.6	440×400×43.6	440×260×43.6	440×260×43.6	440×400×43.6
重量	≤4kg	≤6kg	≤4.5kg	≤4.5kg	≤6kg
CONSOLE口	1个串行CONSOLE口				
10/100/1000B ASE-T自适应 以太网端口	24个	48个	28个(最后4个和 对应的SFP口形 成Combo口)	28个(最后4个和 对应的SFP口形 成Combo口)	48个
SFP口	4个	4个	4个(和对应的 10/100/1000BA SE-T自适应以 太网端口形成 Combo口)	4个(和对应的 10/100/1000BA SE-T自适应以 太网端口形成 Combo口)	4个
输入电压	<p>1. AC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz • 最大电压范围: 90V~264V AC, 47~63Hz <p>2. DC (仅 S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-28P-HPWR-EI 支持)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 额定电压范围: -54V~-57V DC • 最大电压范围: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 单 DC 输入: -44V~-60V DC ◦ AC+DC 双输入: -54V~-57V DC <p>必须使用 H3C 公司推荐的外置 RPS 电源进行供电 (RPS1600-A)</p>				
单端口PoE供 电最大功率	30W S5130S-28P-HPWR-EI和S5130S-28P-HPWR-EI-AC的Combo电口不支持PoE供电				
PoE供电总功 率能力	产品代码为 LS-5130S-28P- PWR-EI-H1的 机型: 240W 其它: 170W	AC: 370W DC: 740W	AC: 370W DC: 740W	370W	370W
功耗(静态)	产品代码为 LS-5130S-28P- PWR-EI-H1的 机型: 15W 其它: 19W	AC: 36W DC: 26W	AC: 23W DC: 16W	15W	36W
功耗(满负荷 时, 包含PoE供 电功率)	产品代码为 LS-5130S-28P- PWR-EI-H1的 机型: 295W 其它: 230W	AC: 467W DC: 807W	AC: 446W DC: 790W	443W	467W
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标 准				

项目	S5130S-28P-P WR-EI	S5130S-52P-P WR-EI	S5130S-28P-H PWR-EI	S5130S-28P-H PWR-EI-AC	S5130S-52P-P WR-EI-AC
电源保险丝熔断电流	10A/250V	15A/250V	15A/250V	15A/250V	15A/250V
散热系统	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧及端口侧进风，右侧出风	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧进风，右侧出风	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧及端口侧进风，右侧出风	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧及端口侧进风，右侧出风	采用固定风扇，散热风向为机箱左侧进风，右侧出风
工作环境温度	-5°C~45°C				
工作环境相对湿度（非凝露）	5%~95%				
防火要求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准				

表1-9 PoE 机型系统特性（三）

项目	S5130S-16 S-PWR-EI	S5130S-28S- PWR-EI	S5130S-52S- PWR-EI	S5130S-28S- -HPWR-EI	S5130S-28S- -HPWR-EI-Q	S5130S-52S- PWR-EI-AC
外形尺寸 (宽×深×高) (单位: mm)	300×260×4 3.6	440×260×43.6	440×400×43. 6	440×260×43. .6	440×422×43.6	440×400×43. 6
重量	≤2.5kg	≤4kg	≤6kg	≤4.5kg	≤6kg	≤6kg
CONSOLE 口	1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口（两个接口不能同时使用，同时连接两个接口时，仅Micro USB CONSOLE口生效）					
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	14个	24个	48个	24个（最后4个和对应的SFP口形成Combo口）	24个	48个
SFP口	-	-	-	4个（和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口）	-	-
SFP+口	2个	4个	4个	4个	4个	4个
输入电压	1. AC <ul style="list-style-type: none">• 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz• 最大电压范围: 90V~264V AC, 47~63Hz 2. DC (仅 S5130S-52S-PWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI 支持) <ul style="list-style-type: none">• 额定电压范围: -54V~-57V DC• 最大电压范围:<ul style="list-style-type: none">◦ 单 DC 输入: -44V~-60V DC◦ AC+DC 双输入: -54V~-57V DC					

项目	S5130S-16S-PWR-EI	S5130S-28S-PWR-EI	S5130S-52S-PWR-EI	S5130S-28S-HPWR-EI	S5130S-28S-HPWR-EI-Q	S5130S-52S-PWR-EI-AC
	必须使用 H3C 公司推荐的外置 RPS 电源进行供电 (RPS1600-A)					
单端口PoE 供电最大功率	30W S5130S-16S-PWR-EI交换机编号为13和14的接口不支持PoE功能					
PoE供电总功率能力	125W	产品代码为 LS-5130S-28S-PWR-EI-H1 的机型: 240W 其它: 170W	AC: 370W DC: 740W	AC: 370W DC: 740W	370W	370W
功耗 (静态)	14W	产品代码为 LS-5130S-28S-PWR-EI-H1 的机型: 15W 其它: 20W	AC: 37W DC: 29W	AC: 24W DC: 17W	12W	36W
功耗 (满负荷时, 包含 PoE 供电功率)	157W	产品代码为 LS-5130S-28S-PWR-EI-H1 的机型: 294W 其它: 235W	AC: 478W DC: 825W	AC: 451W DC: 793W	400W	467W
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准					
电源保险丝熔断电流	6.3A/250V	10A/250V	15A/250V	15A/250V	10A/420V	15A/250V
散热系统	无风扇自然散热	采用固定风扇, 散热风向为机箱左侧及端口侧进风, 右侧出风	采用固定风扇, 散热风向为机箱左侧进风, 右侧出风	采用固定风扇, 散热风向为机箱左侧及端口侧进风, 右侧出风	无风扇自然散热	采用固定风扇, 散热风向为机箱左侧进风, 右侧出风
工作环境温度	-5°C~45°C					
工作环境相对湿度 (非凝露)	5%~95%					
防火要求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准					

表1-10 PoE 机型系统特性 (四)

项目	S5130S-16S-UPWR-EI-Q	S5130S-28S-UPWR-EI-Q	S5130S-28MP-HPWR-EI	S5130S-10MS-UPWR-EI	S5130S-28S-HPWR-EI-AC
外形尺寸 (宽×深×高) (单位: mm)	300×260×43.6	440×420×43.6	440×260×43.6	300×260×43.6	440×260×43.6
重量	≤3.5kg	≤6kg	≤5kg	≤3.5kg	≤4.5kg

项目	S5130S-16S-UPWR-EI-Q	S5130S-28S-UPWR-EI-Q	S5130S-28MP-HPWR-EI	S5130S-10MS-UPWR-EI	S5130S-28S-HPWR-EI-AC
CONS OLE口	1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口（两个接口不能同时使用，同时连接两个接口时，仅Micro USB CONSOLE口生效）				
10/100/ 1000B ASE-T 自适应 以太网 端口	14个	24个	24个	-	24个（最后4个 和对应的SFP口 形成Combo口）
5G/2.5 G/1000 BASE- T自适 应以太 网端口	-	-	2个	-	-
2.5G/1 000/10 0BASE -T自适 应以太 网端口	-	-	-	8个	-
SFP口	-	-	2个	-	4个（和对应的 10/100/1000BA SE-T自适应以 太网端口形成 Combo口）
SFP+ 口	2个	4个	-	2个	4个
输入电 压	<p>1. AC:</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz 最大电压范围: 90V~264V AC, 47~63Hz <p>2. DC (仅 S5130S-28MP-HPWR-EI 和 S5130S-10MS-UPWR-EI 支持) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电压范围: -54V~-57V DC 最大电压范围: <ul style="list-style-type: none"> 单 DC 输入: -44V~-60V DC AC+DC 双输入: -54V~-57V DC <p>必须使用 H3C 公司推荐的外置 RPS 电源进行供电 (RPS1600-A)</p>				
单端口 PoE供 电最大 功率	90W	90W (端口1~8) 30W (端口9~24)	30W	90W	30W
PoE供 电总功 率能力	AC: 370W	AC: 370W	AC: 370W DC: 740W	AC: 370W DC: 740W	370W
功耗 (静 态)	AC: 12W	AC: 14W	AC: 26W DC: 36W	AC: 23W DC: 18W	16W

项目	S5130S-16S-UP WR-EI-Q	S5130S-28S-UPW R-EI-Q	S5130S-28MP-H PWR-EI	S5130S-10MS-U PWR-EI	S5130S-28S-H PWR-EI-AC		
功耗 (满负荷时， 包含 PoE供 电功 率)	AC: 402W	AC: 405W	AC: 446W DC: 820W	AC: 447W DC: 794W	445W		
整机漏 电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准						
电源保 险丝熔 断电流	10A/250V		15A/250V		15A/250V		
散热系 统	无风扇自然散热		采用固定风扇，散热风向为机箱左侧进 风，右侧出风		采用固定风扇， 散热风向为机箱 左侧及端口侧进 风，右侧出风		
工作环 境温度	-5°C~45°C						
工作环 境相对 湿度 (非凝 露)	5%~95%						
防火要 求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准						

2 面板介绍

2.1 S5130S-10P-EI交换机

图2-1 S5130S-10P-EI 前面板示意图


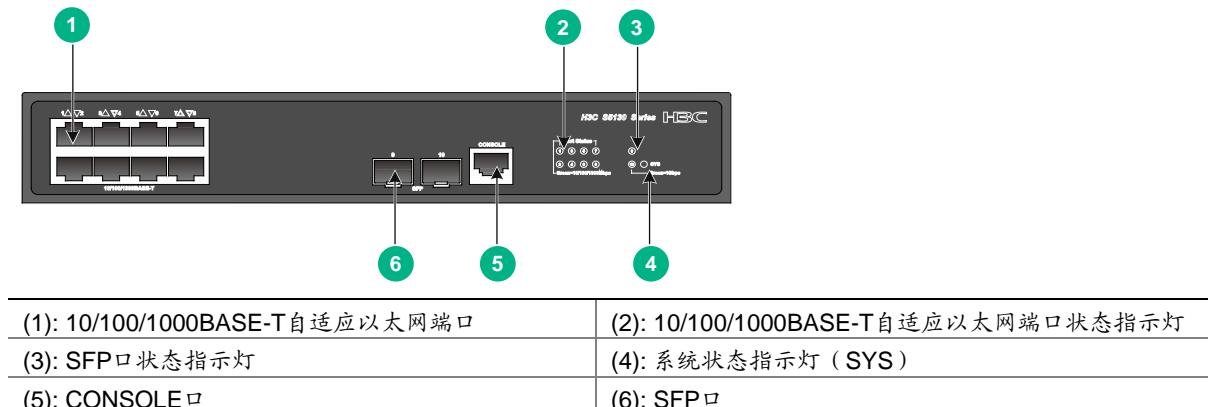


图2-2 S5130S-10P-EI 后面板示意图

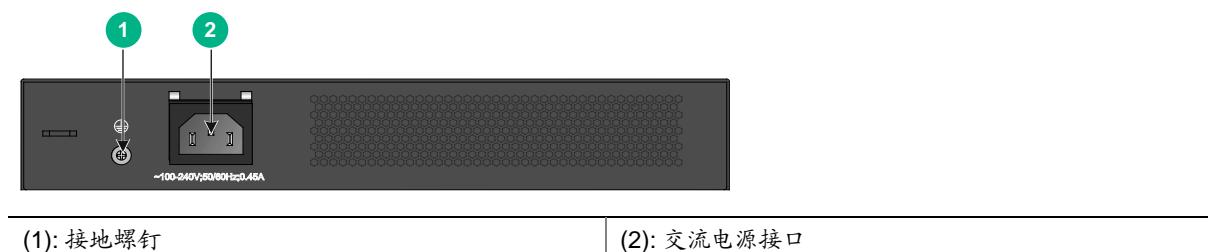

2.2 S5130S-12TP-EI交换机

图2-3 S5130S-12TP-EI 前面板示意图


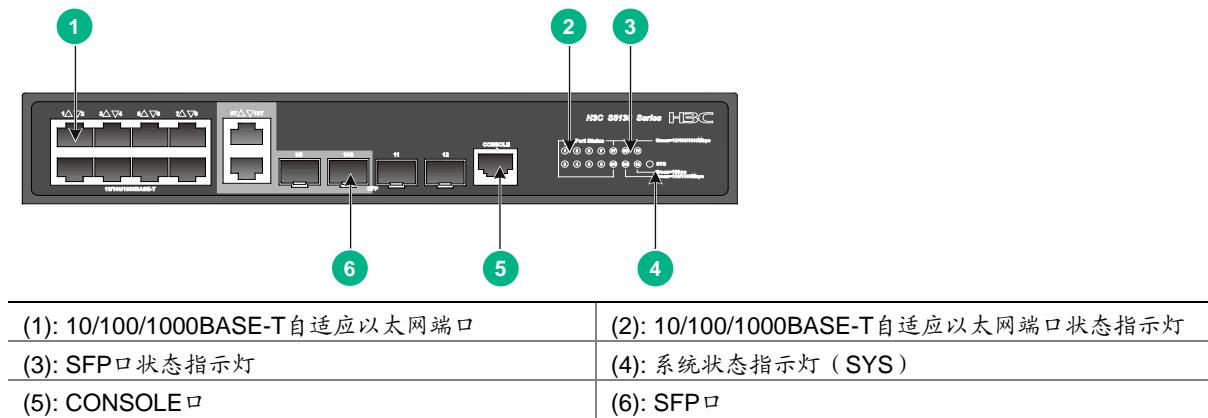


图2-4 S5130S-12TP-EI 后面板示意图

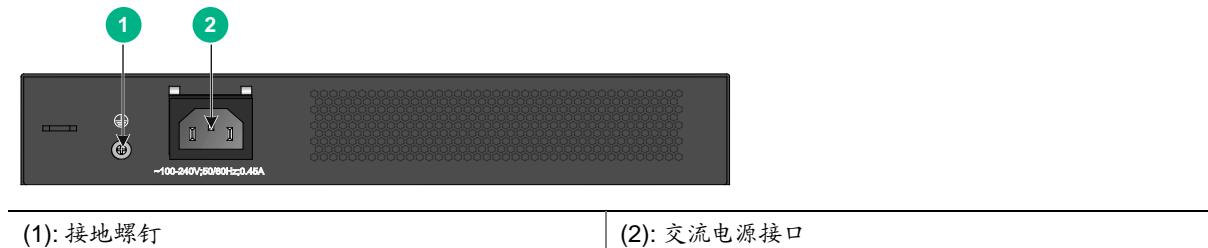

2.3 S5130S-20P-EI交换机

图2-5 S5130S-20P-EI 前面板示意图



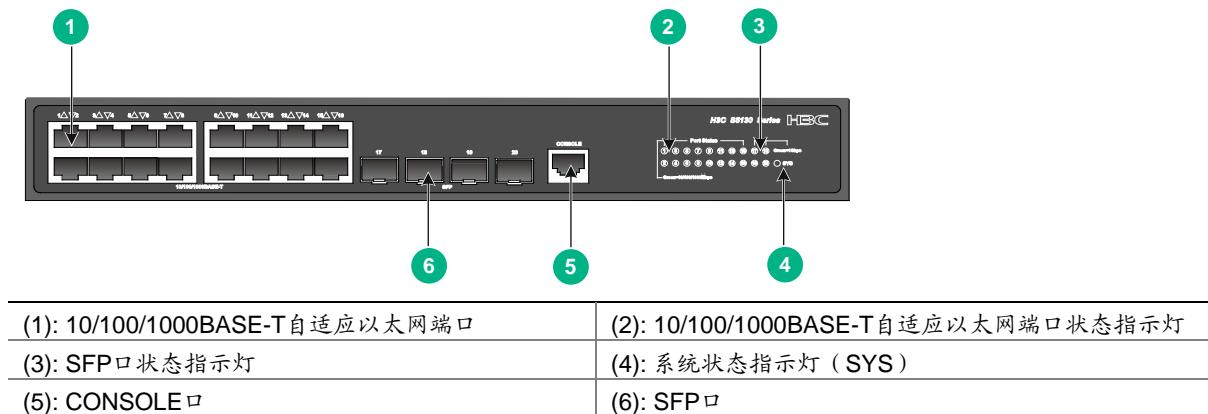


图2-6 S5130S-20P-EI 后面板示意图

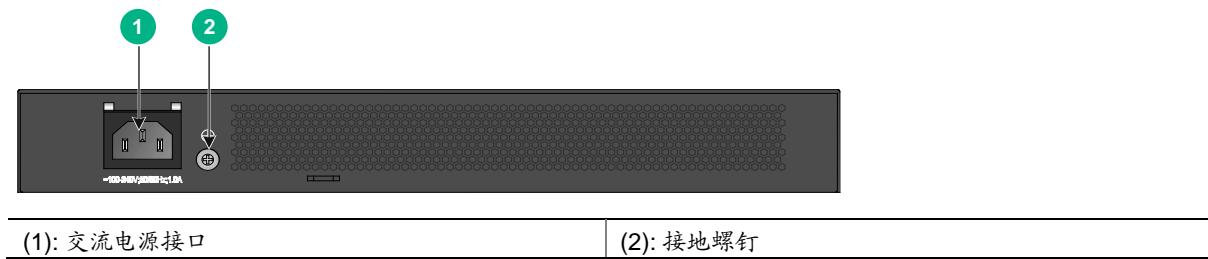


2.4 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M 交换机

图2-7 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M 前面板示意图

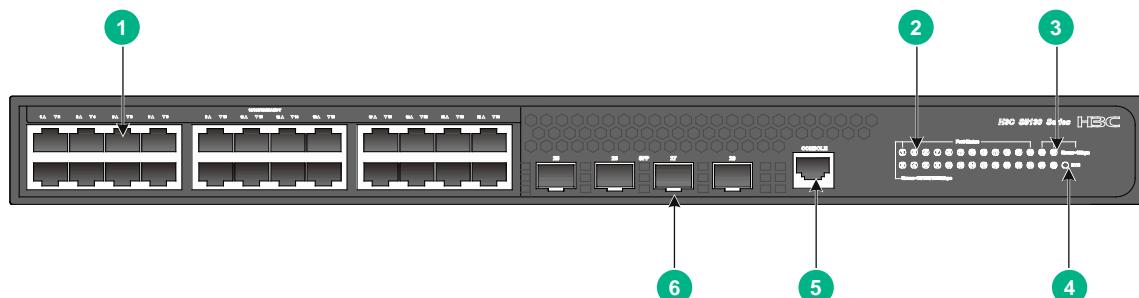

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP口状态指示灯	(4): 系统状态指示灯 (SYS)
(5): CONSOLE口	(6): SFP口


图2-8 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M 后面板示意图

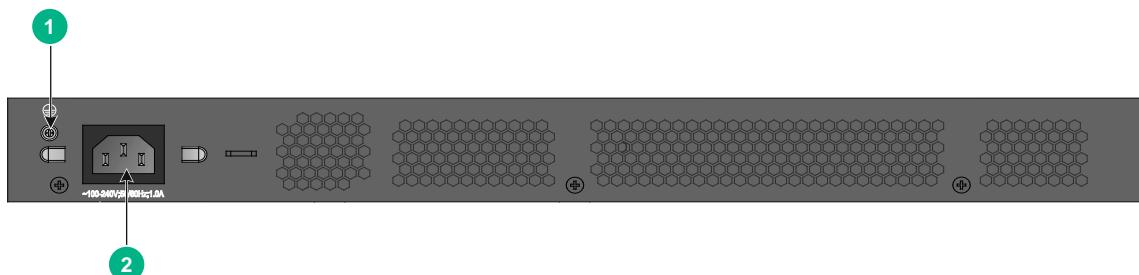

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------


2.5 S5130S-28TP-EI 交换机

图2-9 S5130S-28TP-EI 前面板示意图

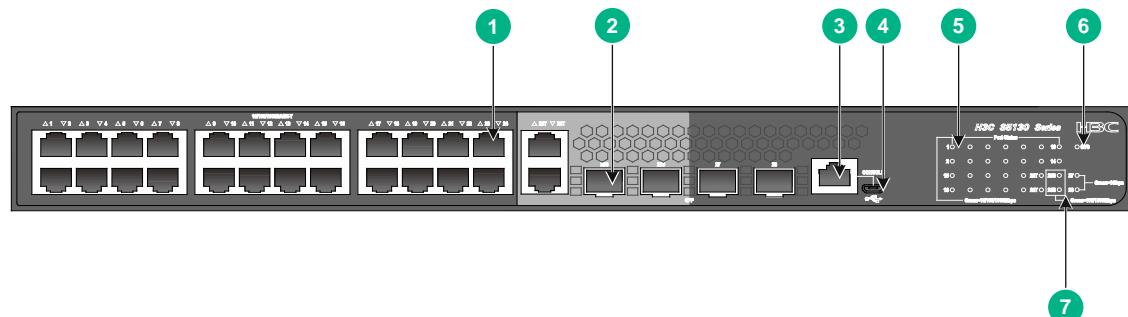

(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口	(2): SFP口
(3): CONSOLE口	(4): Micro USB CONSOLE口
(5): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(6): 系统状态指示灯 (SYS)
(7): SFP口状态指示灯	

图2-10 S5130S-28TP-EI 后面板示意图

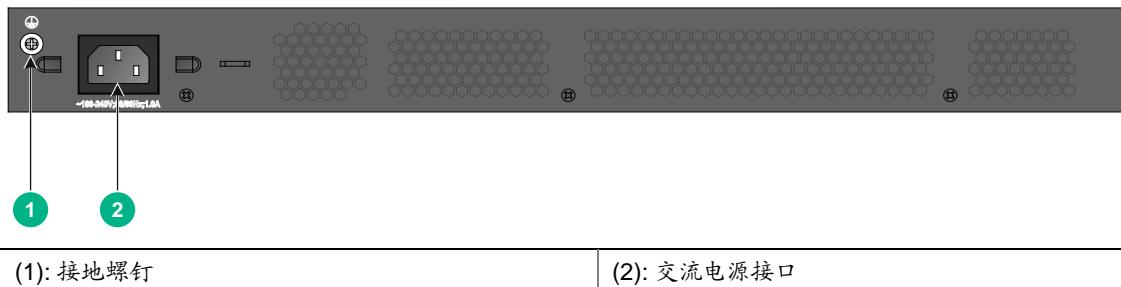

2.6 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M 交换机

图2-11 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M 前面板示意图



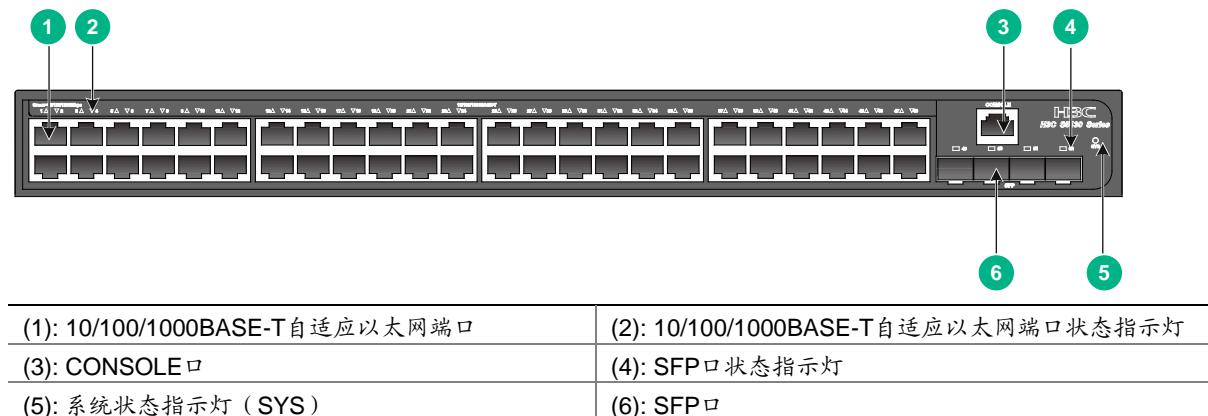


图2-12 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M 后面板示意图

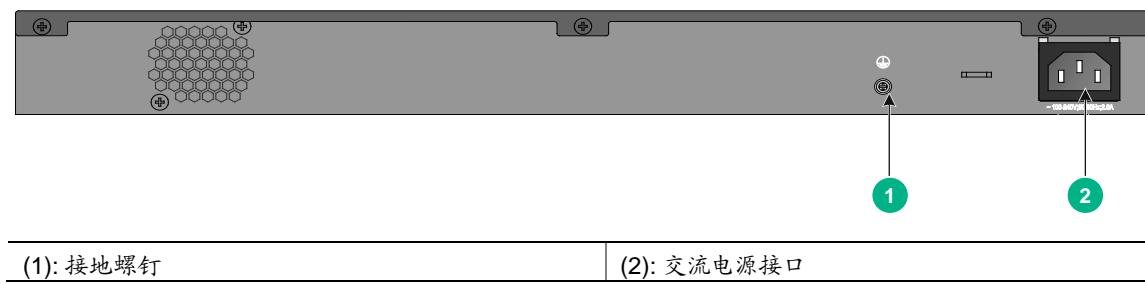


2.7 S5130S-52TP-EI交换机

图2-13 S5130S-52TP-EI 前面板示意图

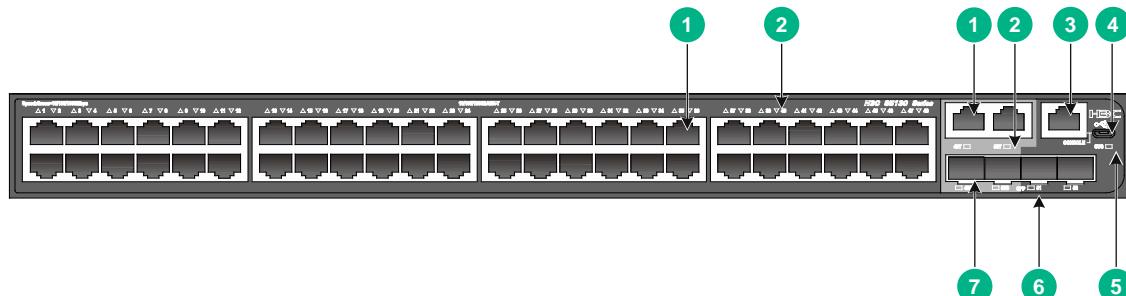

(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): CONSOLE口	(4): Micro USB CONSOLE口
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): SFP口状态指示灯
(7): SFP口	


图2-14 S5130S-52TP-EI 后面板示意图

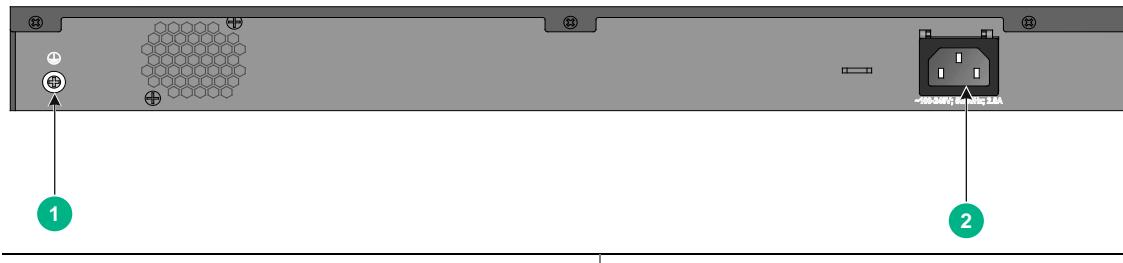

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------


2.8 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M 交换机

图2-15 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M 前面板示意图

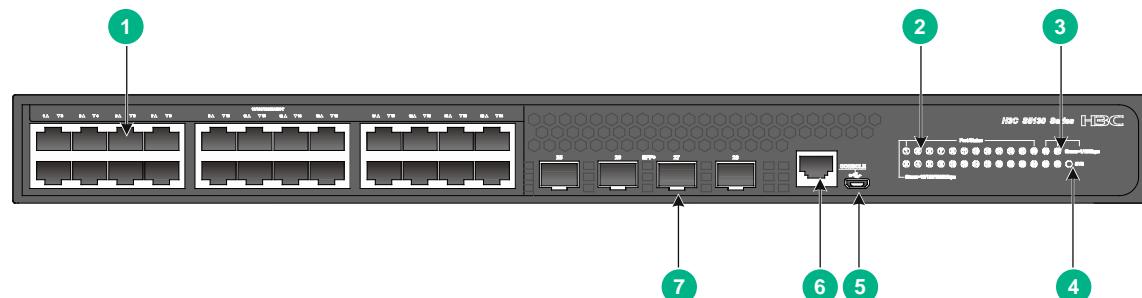

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP+口状态指示灯	(4): 系统状态指示灯 (SYS)
(5): Micro USB CONSOLE口	(6): CONSOLE口
(7): SFP+口	

图2-16 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M 后面板示意图

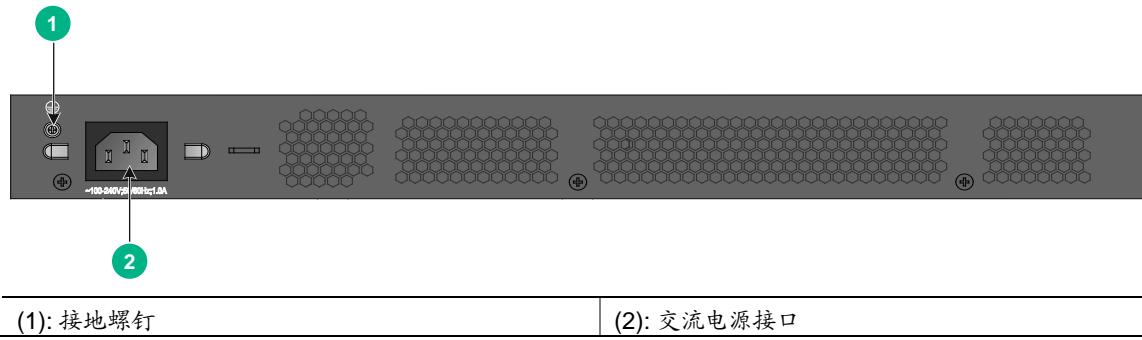

2.9 S5130S-28S-EI-DP交换机

图2-17 S5130S-28S-EI-DP 前面板示意图


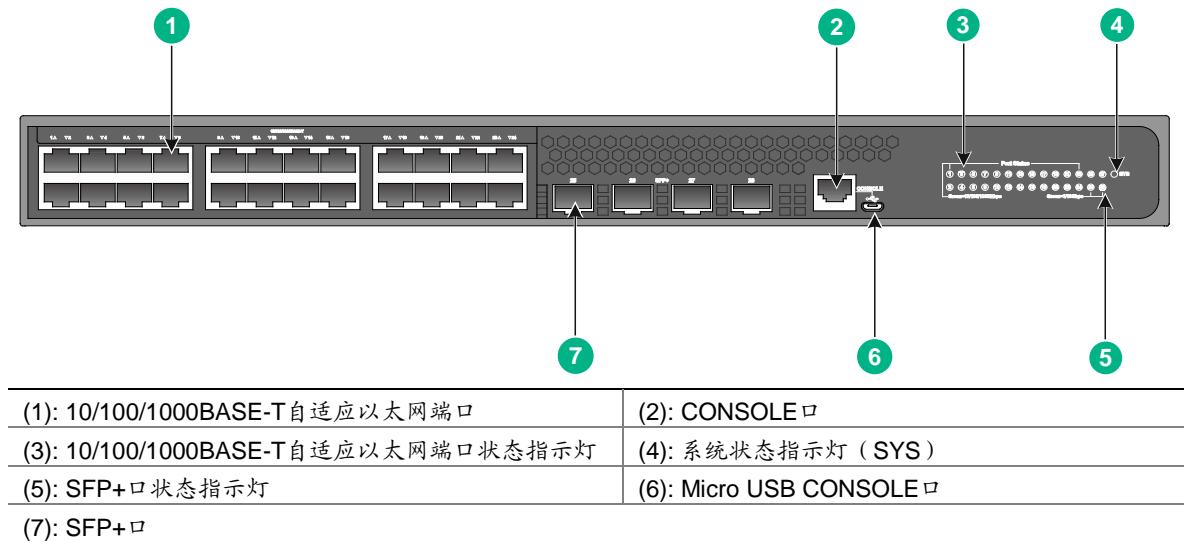


图2-18 S5130S-28S-EI-DP 后面板示意图




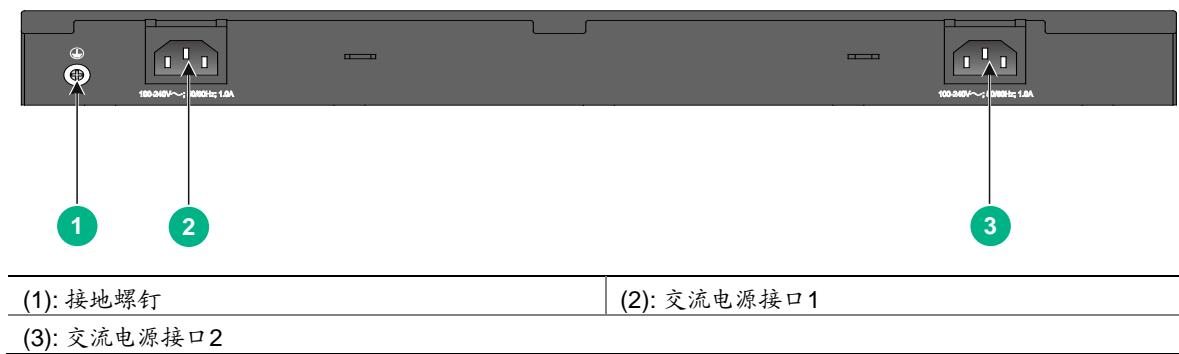

S5130S-28S-EI-DP 以太网交换机后面板上有两个固定的交流电源接口。单个接口的交流供电可以保证交换机正常工作，双接口同时供电可以满足电源的 1+1 冗余备份功能。


2.10 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M 交换机

图2-19 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M 前面板示意图

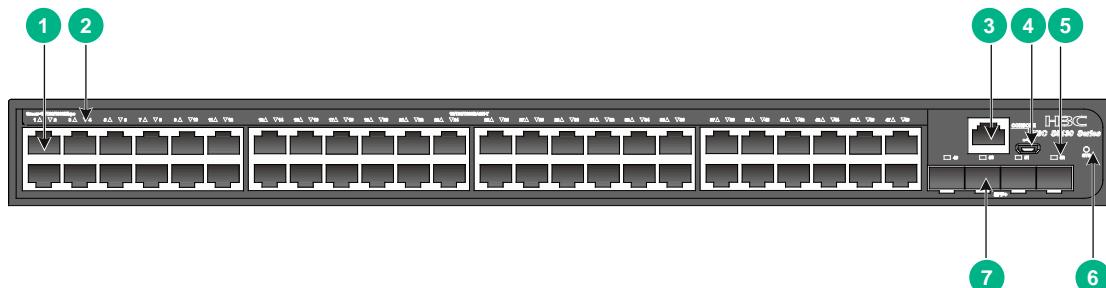

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): CONSOLE口	(4): Micro USB CONSOLE口
(5): SFP+口状态指示灯	(6): 系统状态指示灯 (SYS)
(7): SFP+口	

图2-20 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M 后面板示意图

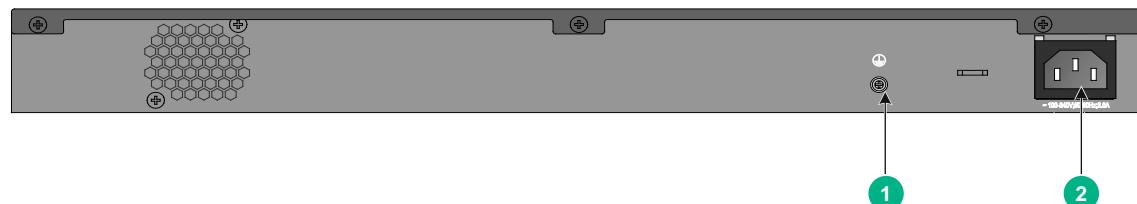

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------

2.11 S5130S-28F-EI交换机

图2-21 S5130S-28F-EI 前面板示意图


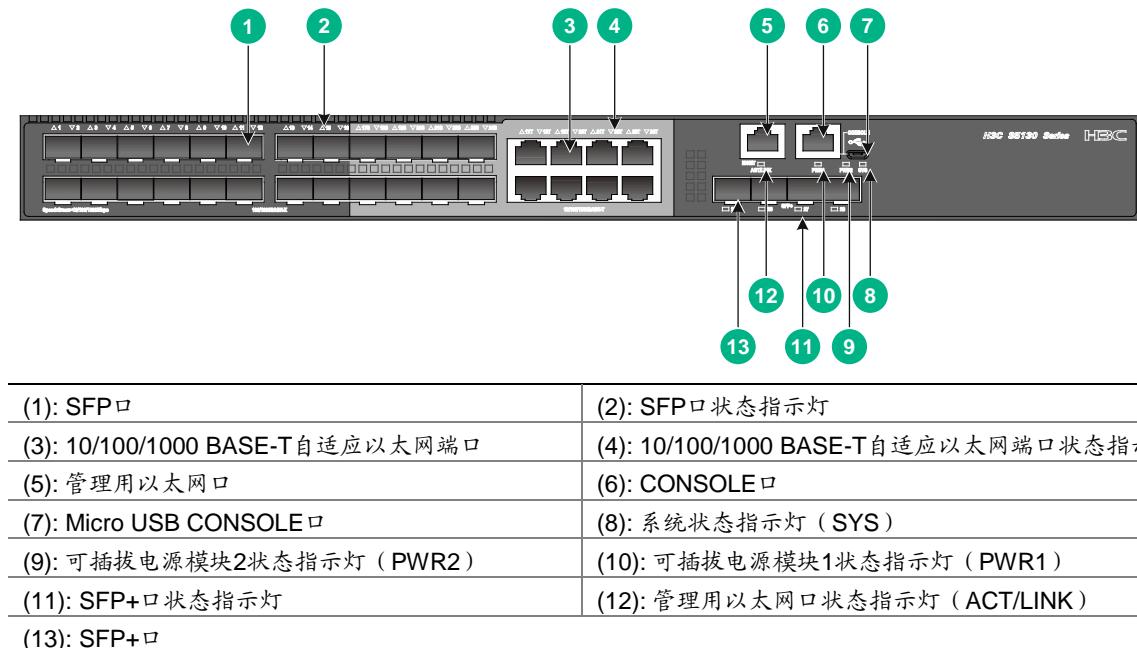


图2-22 S5130S-28F-EI 后面板示意图

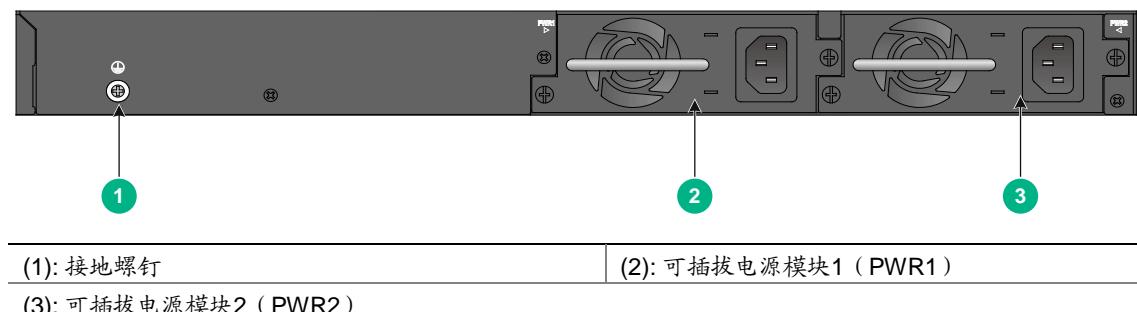


说明

S5130S-28F-EI 以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽，出厂时两个电源模块插槽均没有插电源模块，其中可插拔电源模块 1 的电源插槽没有电源假面板，可插拔电源模块 2 的电源插槽有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块，[图 2-22](#) 是交换机电源模块满配 PSR150-A1 交流电源模块的情况为例。


2.12 S5130S-52F-EI交换机

图2-23 S5130S-52F-EI 前面板示意图

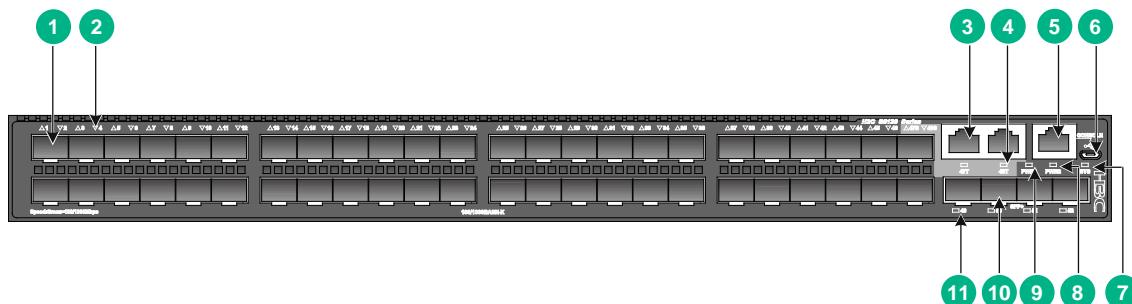

(1): SFP口	(2): SFP口状态指示灯
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): CONSOLE口	(6): Micro USB CONSOLE口
(7): 系统状态指示灯 (SYS)	(8): 可插拔电源模块2状态指示灯 (PWR2)
(9): 可插拔电源模块1状态指示灯 (PWR1)	(10): SFP+口
(11): SFP+口状态指示灯	

图2-24 S5130S-52F-EI 后面板示意图

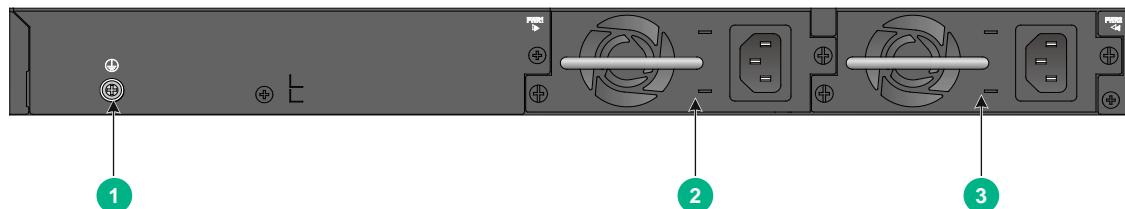

(1): 接地螺钉	(2): 可插拔电源模块1
(3): 可插拔电源模块2	




说明

S5130S-52F-EI 以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽，出厂时两个电源模块插槽均没有插电源模块，其中可插拔电源模块 1 的电源插槽没有电源假面板，可插拔电源模块 2 的电源插槽有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块，[图 2-24](#) 是交换机电源模块满配 PSR150-A1 交流电源模块的情况为例。

2.13 S5130S-28MP-EI交换机

图2-25 S5130S-28MP-EI 交换机前面板

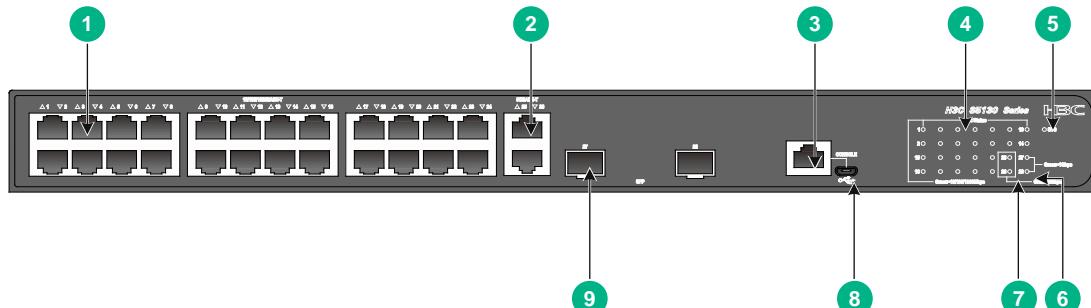

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口(5GBASE-T)
(3): CONSOLE口	(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): SFP口状态指示灯
(7): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(8): Micro USB CONSOLE口
(9): SFP口	


图2-26 S5130S-28MP-EI 交换机后面板



(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------


2.14 S5130S-52MP-EI交换机

图2-27 S5130S-52MP-EI 交换机前面板

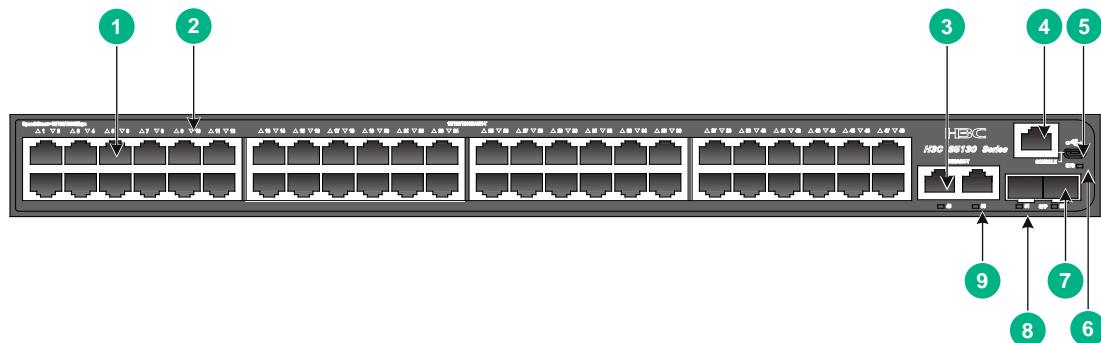

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口(5GBASE-T)	(4): CONSOLE口
(5): Micro USB CONSOLE口	(6): 系统状态指示灯 (SYS)
(7): SFP口	(8): SFP口状态指示灯
(9): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	


图2-28 S5130S-52MP-EI 交换机后面板

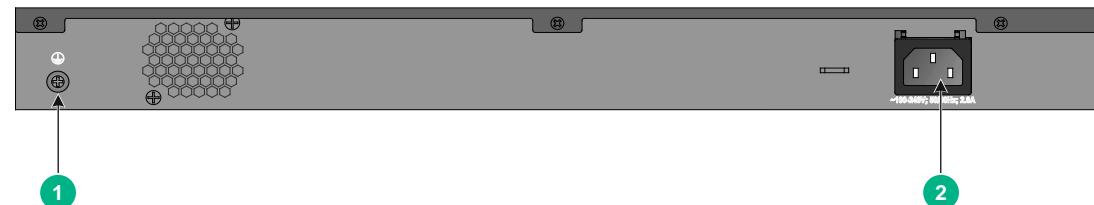

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------


2.15 S5130S-28PS-EI交换机

图2-29 S5130S-28PS-EI 前面板示意图

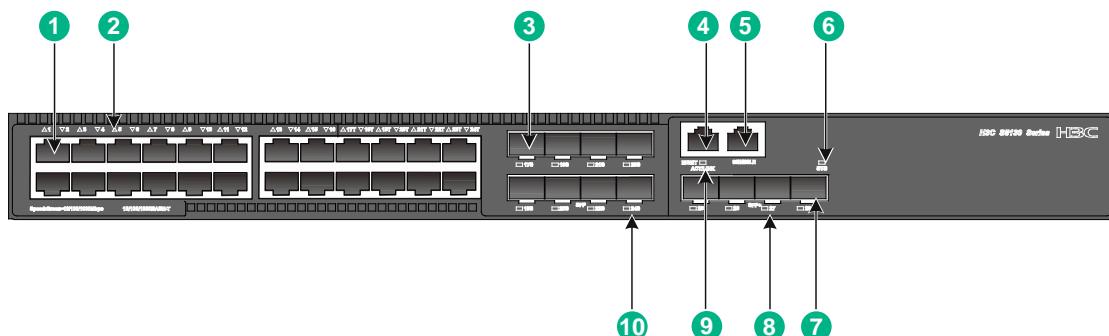

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP口	(4): 管理用以太网口
(5): CONSOLE口	(6): 系统状态指示灯 (SYS)
(7): SFP+口	(8): SFP+口状态指示灯
(9): 管理用以太网口状态指示灯 (ACK/LINK)	(10): SFP口状态指示灯


图2-30 S5130S-28PS-EI 后面板示意图

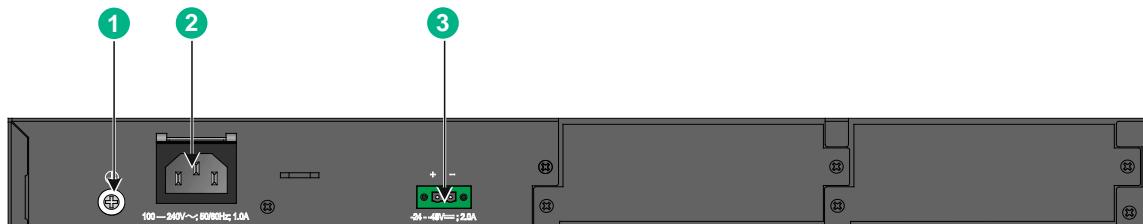

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口	

2.16 S5130S-28ST-EI交换机


图2-31 S5130S-28ST-EI 前面板示意图

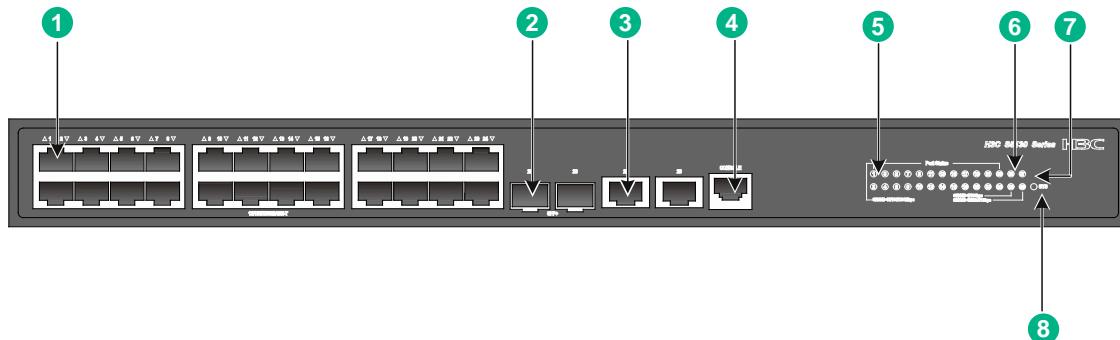

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): SFP+口
--------------------------------	------------

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): SFP+口
(3): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口	(4): CONSOLE口
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(6): SFP+口状态指示灯
(7): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(8): 系统状态指示灯 (SYS)


图2-32 S5130S-28ST-EI 后面板示意图

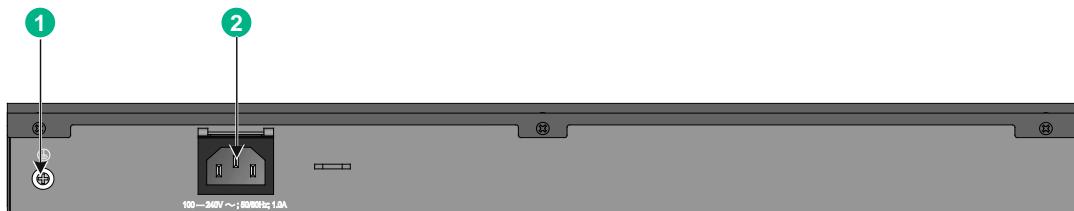

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------


2.17 S5130S-52ST-EI交换机

图2-33 S5130S-52ST-EI 前面板示意图

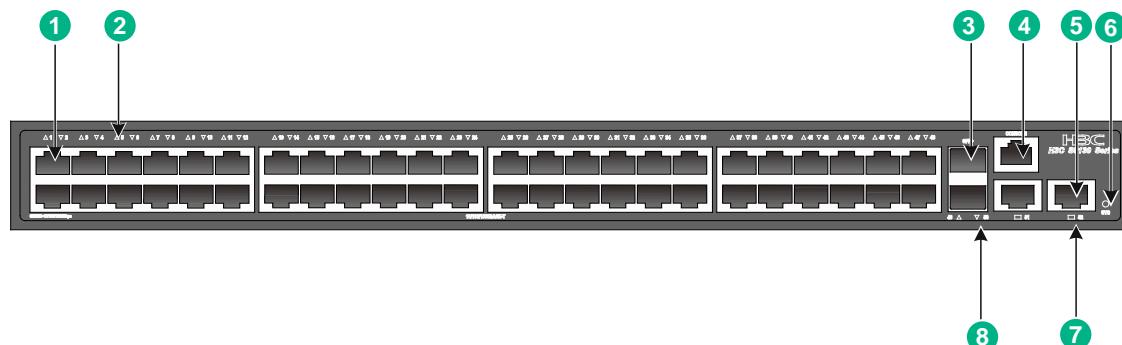

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP+口	(4): CONSOLE口
(5): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口	(6): 系统状态指示灯 (SYS)
(7): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(8): SFP+口状态指示灯


图2-34 S5130S-52ST-EI 后面板示意图

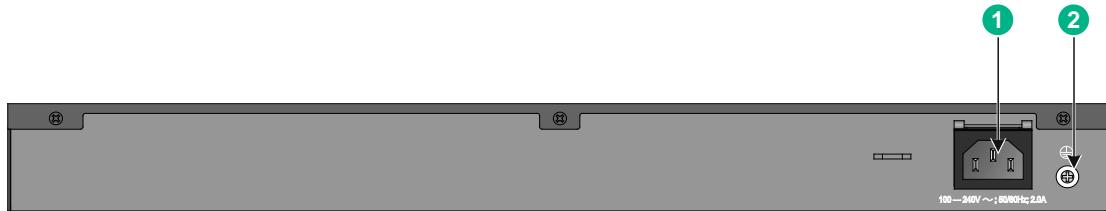

(1): 交流电源接口	(2): 接地螺钉
-------------	-----------


2.18 S5130S-10P-HPWR-EI交换机

图2-35 S5130S-10P-HPWR-EI 前面板示意图

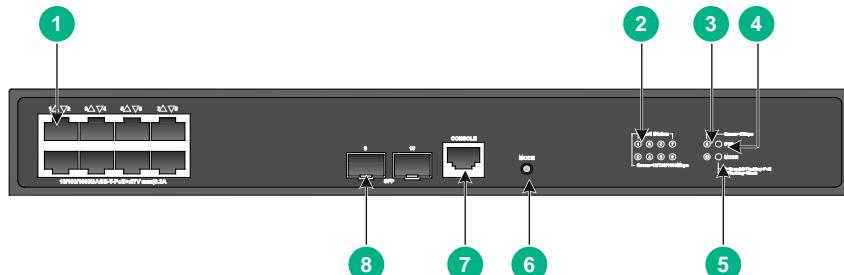

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP口状态指示灯	(4): 系统状态指示灯 (SYS)
(5): 端口模式指示灯 (MODE)	(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口	(8): SFP口


图2-36 S5130S-10P-HPWR-EI 后面板示意图

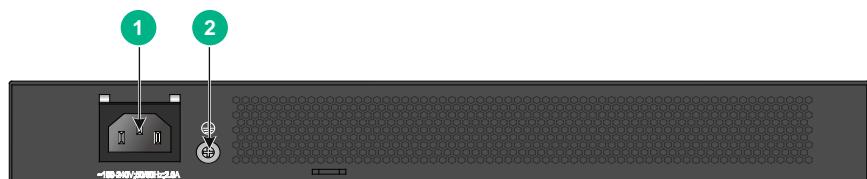

(1): 交流电源接口	(2): 接地螺钉
-------------	-----------


2.19 S5130S-12TP-HPWR-EI交换机

图2-37 S5130S-12TP-HPWR-EI 前面板示意图

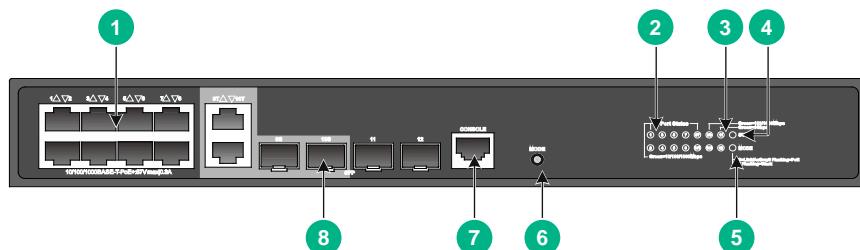

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP口状态指示灯	(4): 系统状态指示灯 (SYS)
(5): 端口模式指示灯 (MODE)	(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口	(8): SFP口

图2-38 S5130S-12TP-HPWR-EI 后面板示意图

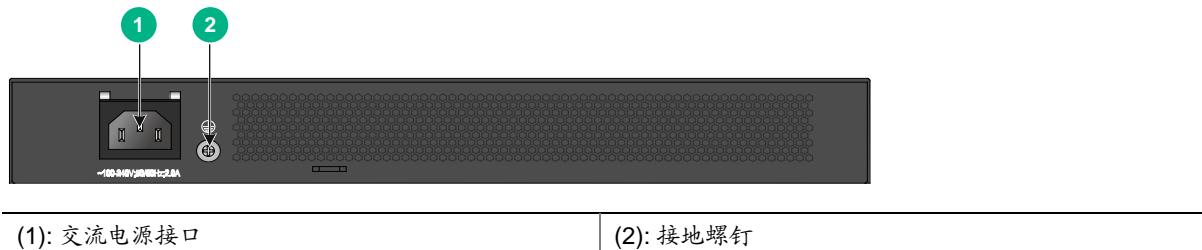

2.20 S5130S-20P-PWR-EI交换机

图2-39 S5130S-20P-PWR-EI 前面板示意图



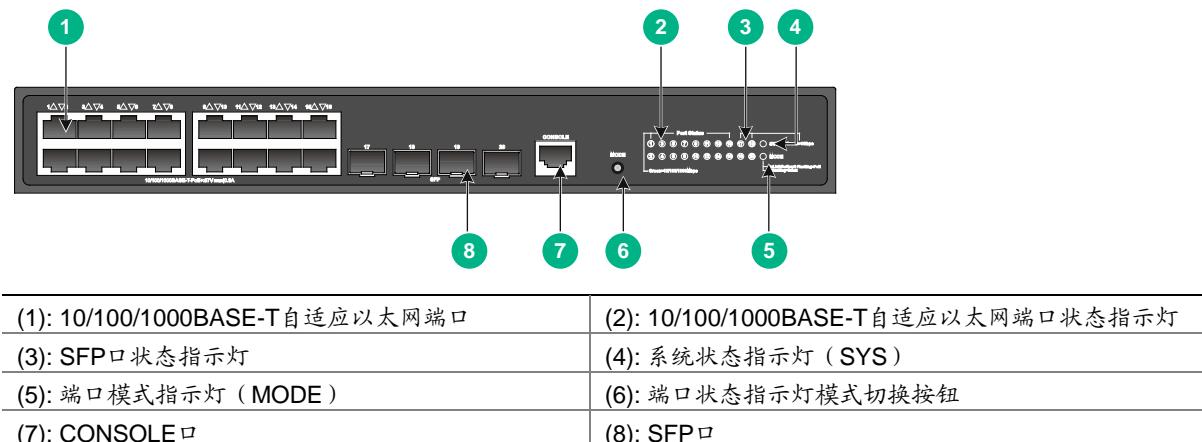


图2-40 S5130S-20P-PWR-EI 后面板示意图

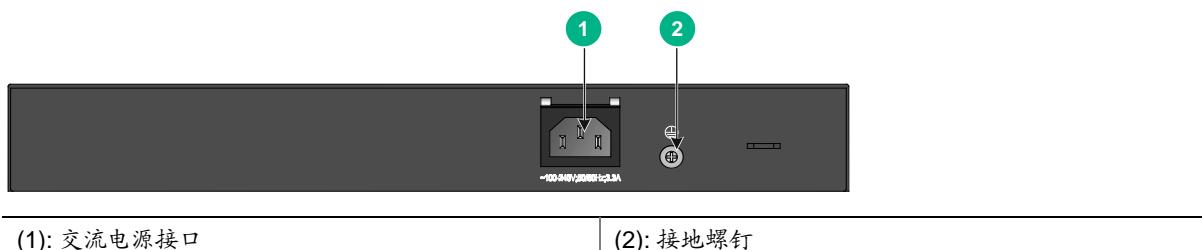


2.21 S5130S-28P-PWR-EI交换机

图2-41 S5130S-28P-PWR-EI 前面板示意图

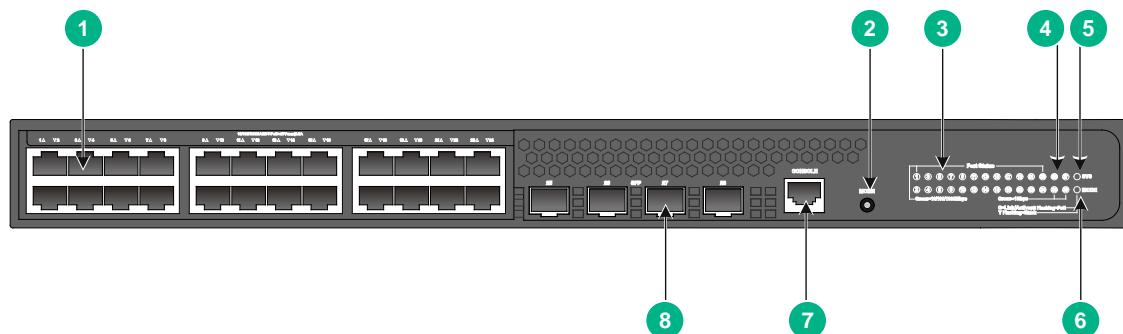


(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(4): SFP口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): 端口模式指示灯 (MODE)
(7): CONSOLE口	(8): SFP口

图2-42 产品代码为 LS-5130S-28P-PWR-EI 的机型后面板示意图

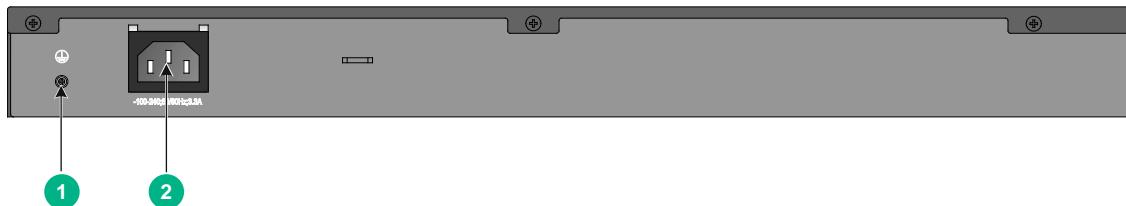

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------


图2-43 产品代码为 LS-5130S-28P-PWR-EI-H1 的机型后面板示意图

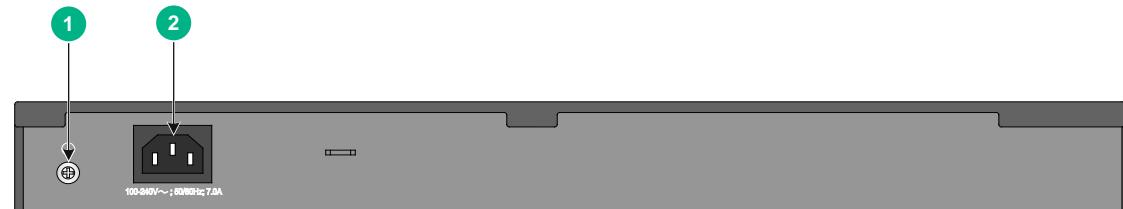

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------


2.22 S5130S-28P-HPWR-EI交换机

图2-44 S5130S-28P-HPWR-EI 前面板示意图

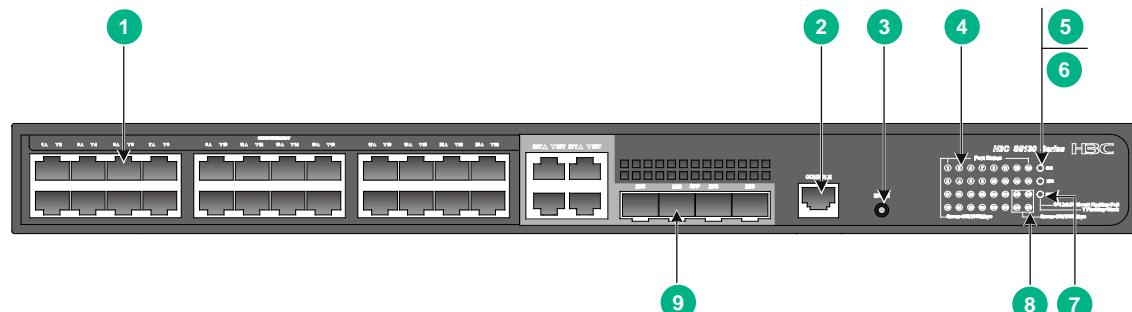

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): CONSOLE口
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮	(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): RPS电源状态指示灯 (RPS)
(7): 端口模式指示灯 (MODE)	(8): SFP口状态指示灯
(9): SFP口	


图2-45 S5130S-28P-HPWR-EI 后面板示意图

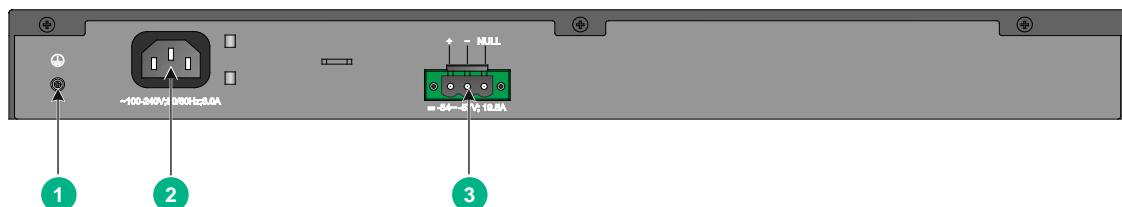

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口	

2.23 S5130S-52P-PWR-EI交换机


图2-46 S5130S-52P-PWR-EI 前面板示意图

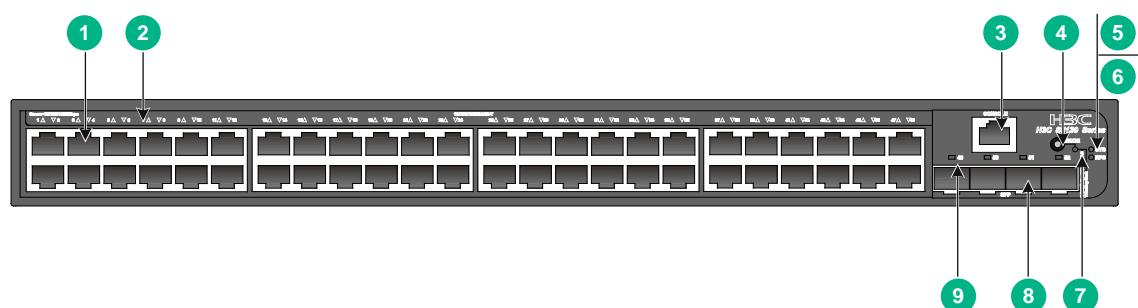

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): CONSOLE口	(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): RPS电源状态指示灯 (RPS)

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(7): 端口模式指示灯 (MODE)	(8): SFP口
(9): SFP口状态指示灯	


图2-47 S5130S-52P-PWR-EI 后面板示意图

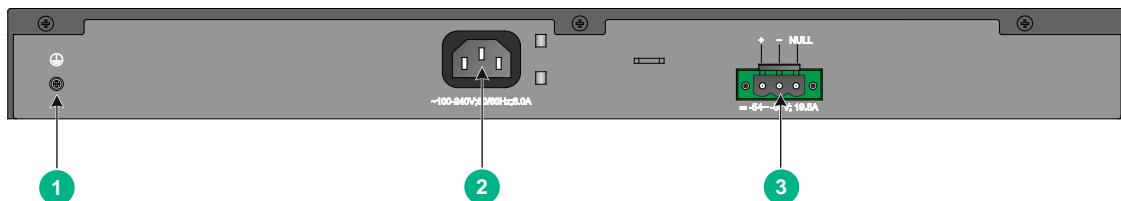

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口	


2.24 S5130S-16S-PWR-EI交换机

图2-48 S5130S-16S-PWR-EI 前面板示意图

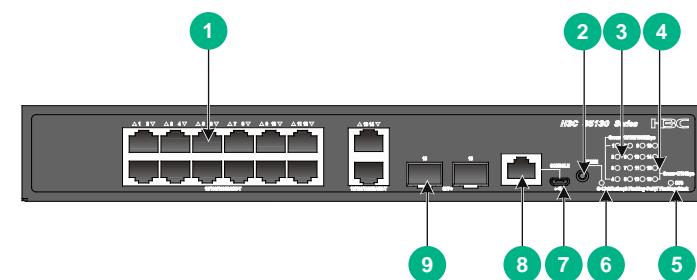

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(4): SFP+口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): 端口模式指示灯 (MODE)
(7): Micro USB CONSOLE口	(8): CONSOLE口
(9): SFP+口	


图2-49 S5130S-16S-PWR-EI 后面板示意图

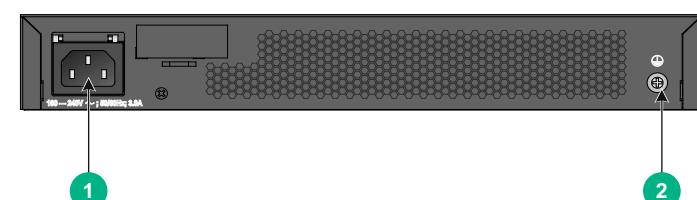

(1): 交流电源接口	(2): 接地螺钉
-------------	-----------


2.25 S5130S-16S-UPWR-EI-Q交换机

图2-50 S5130S-16S-UPWR-EI-Q 前面板示意图

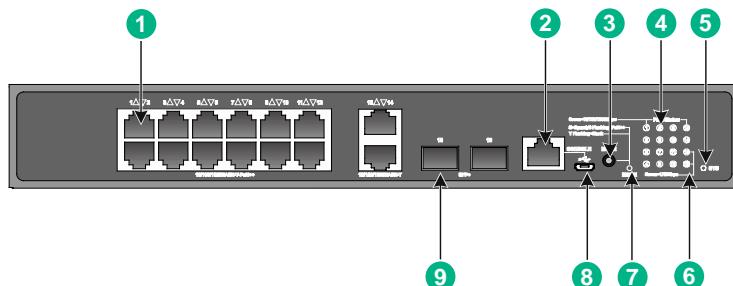

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): CONSOLE口
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮	(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): SFP+口状态指示灯
(7): 端口模式指示灯 (MODE)	(8): Micro USB CONSOLE口
(9): SFP+口	


图2-51 S5130S-16S-UPWR-EI-Q 后面板示意图

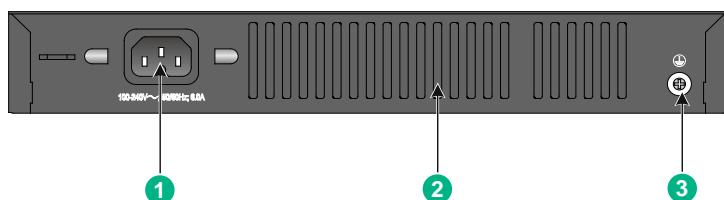

(1):交流电源接口	(2): 电源散热器
(3):接地螺钉	


2.26 S5130S-28S-PWR-EI交换机

图2-52 S5130S-28S-PWR-EI 前面板示意图

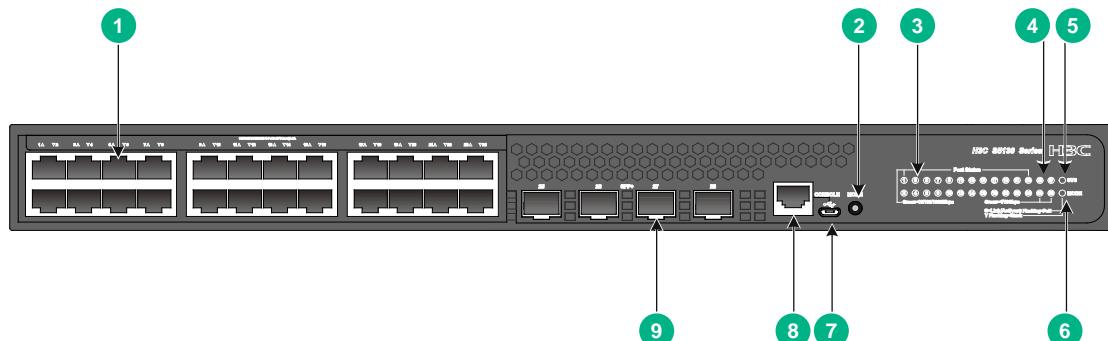


- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| (1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 | (2): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
| (3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 | (4): SFP+口状态指示灯 |
| (5): 系统状态指示灯 (SYS) | (6): 端口模式指示灯 (MODE) |
| (7): Micro USB CONSOLE口 | (8): CONSOLE口 |
| (9): SFP+口 | |

图2-53 产品代码为 LS-5130S-28S-PWR-EI 的机型后面板示意图

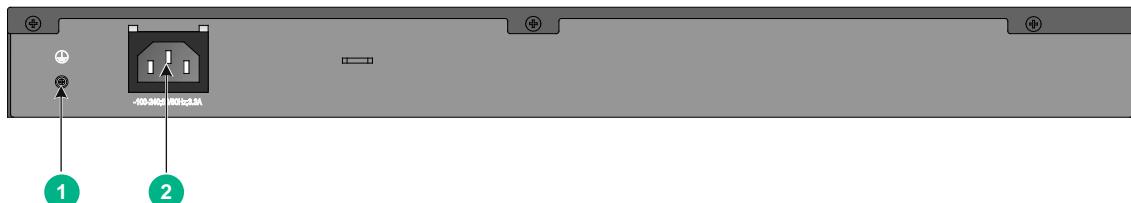

- | | |
|-----------|-------------|
| (1): 接地螺钉 | (2): 交流电源接口 |
|-----------|-------------|


图2-54 产品代码为 LS-5130S-28S-PWR-EI-H1 的机型后面板示意图

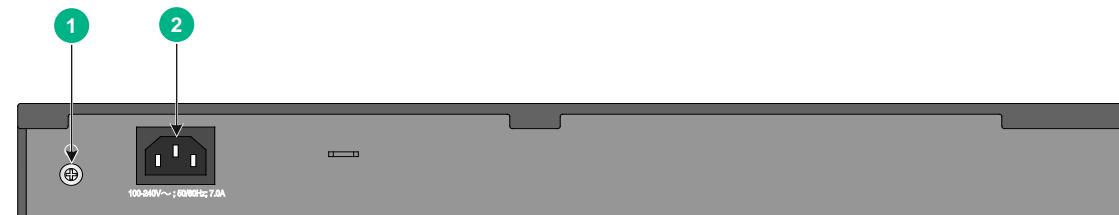

- | | |
|-----------|-------------|
| (1): 接地螺钉 | (2): 交流电源接口 |
|-----------|-------------|


2.27 S5130S-28S-HPWR-EI交换机

图2-55 S5130S-28S-HPWR-EI 前面板示意图

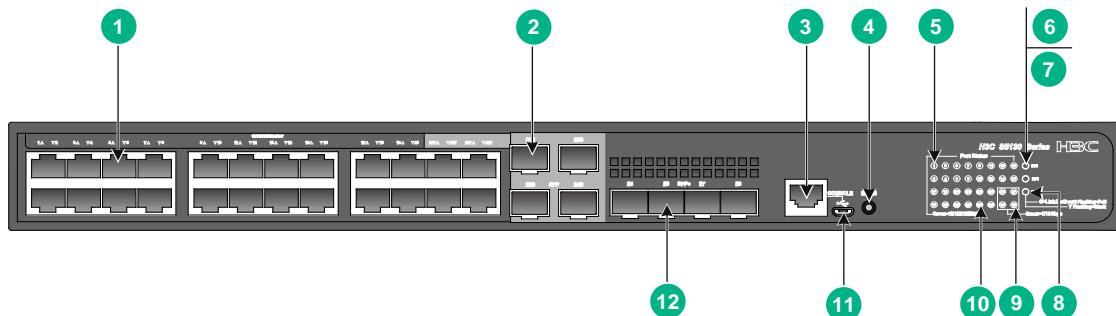

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): SFP口
(3): CONSOLE口	(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(6): 系统状态指示灯 (SYS)
(7): RPS电源状态指示灯 (RPS)	(8): 端口模式指示灯 (MODE)
(9): SFP+口状态指示灯	(10): SFP口状态指示灯
(11): Micro USB CONSOLE口	(12): SFP+口


图2-56 S5130S-28S-HPWR-EI 后面板示意图

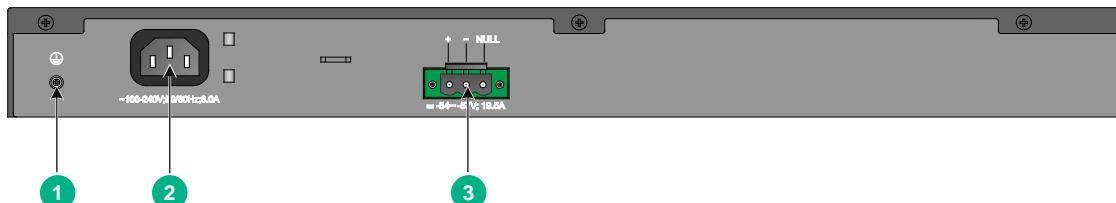

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口	


2.28 S5130S-28S-HPWR-EI-Q交换机

图2-57 S5130S-28S-HPWR-EI-Q 前面板示意图

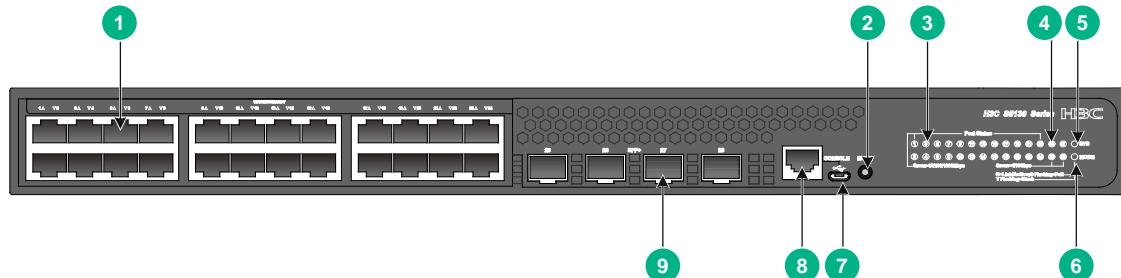

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(4): SFP+口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): 端口模式指示灯 (MODE)
(7): Micro USB CONSOLE口	(8): CONSOLE口
(9): SFP+口	

图2-58 S5130S-28S-HPWR-EI-Q 后面板示意图

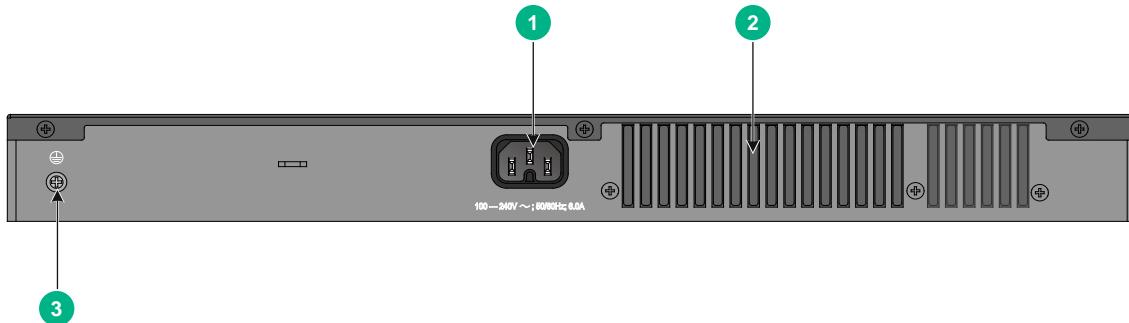

(1):交流电源接口	(2): 电源散热器
(3):接地螺钉	

2.29 S5130S-28S-UPWR-EI-Q交换机

图2-59 S5130S-28S-UPWR-EI-Q 前面板示意图



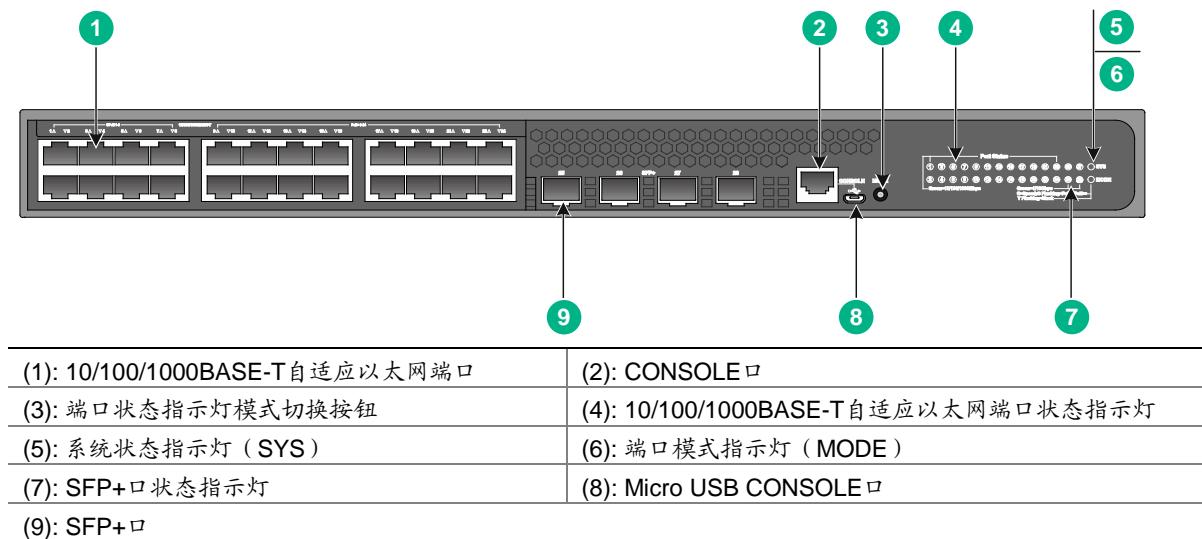


图2-60 S5130S-28S-UPWR-EI-Q 后面板示意图

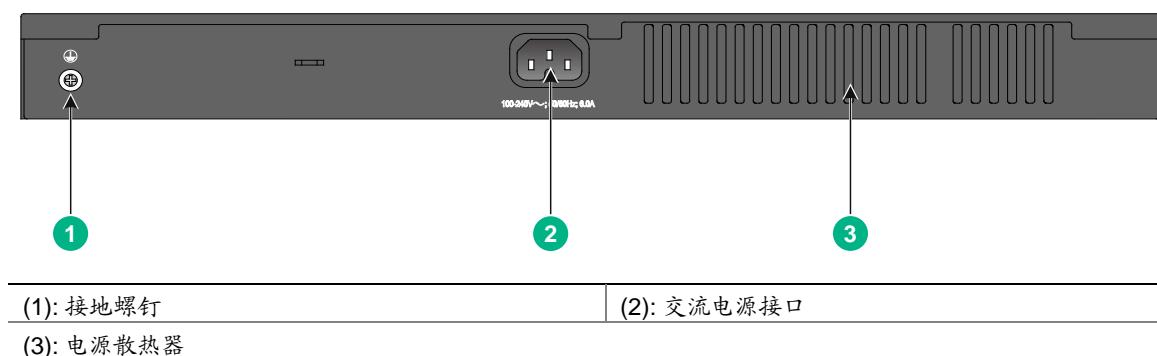


2.30 S5130S-52S-PWR-EI交换机

图2-61 S5130S-52S-PWR-EI 前面板示意图

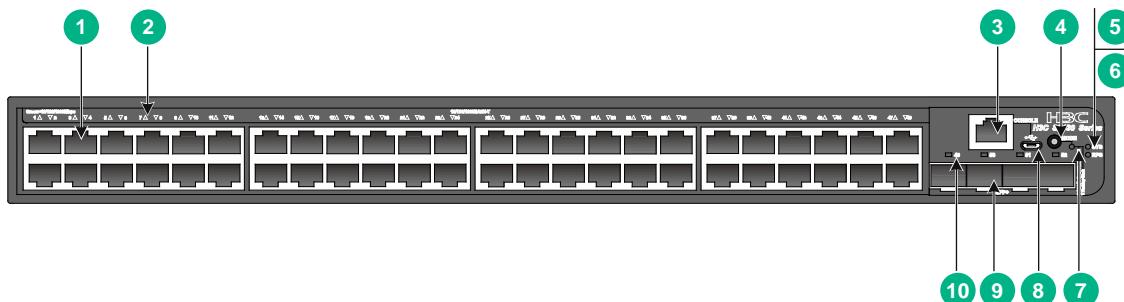

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): CONSOLE口	(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): RPS电源状态指示灯 (RPS)
(7): 端口模式指示灯 (MODE)	(8): Micro USB CONSOLE口
(9): SFP+口	(10): SFP+口状态指示灯


图2-62 S5130S-52S-PWR-EI 后面板示意图

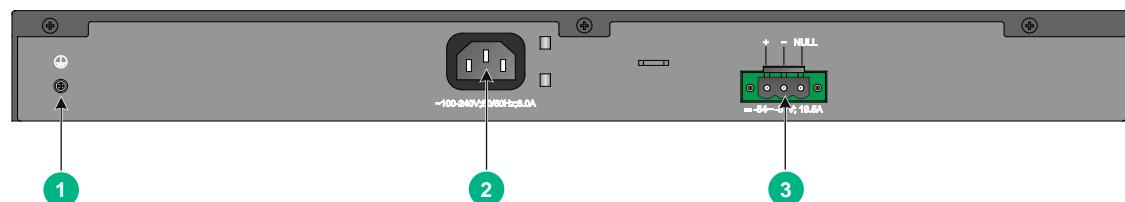

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口	


2.31 S5130S-28MP-HPWR-EI交换机

图2-63 S5130S-28MP-HPWR-EI 交换机前面板

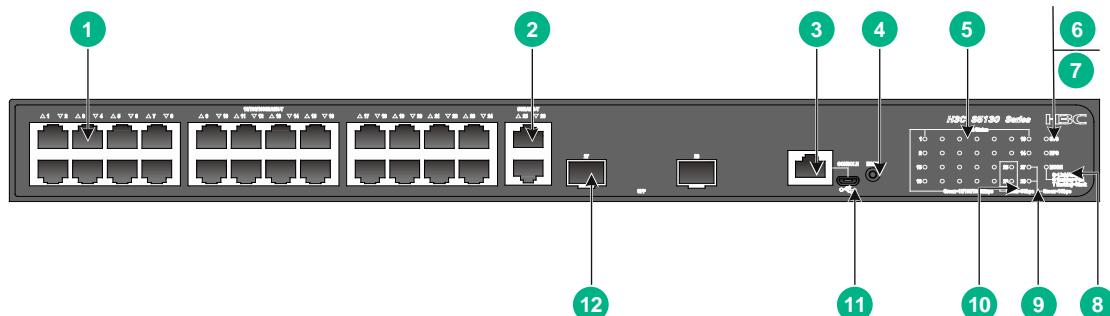

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口 (5GBASE-T)
(3): CONSOLE口	(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(6): 系统状态指示灯 (SYS)
(7): RPS电源状态指示灯 (RPS)	(8): 端口模式指示灯 (MODE)
(9): SFP口状态指示灯	(10): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(11): Micro USB CONSOLE口	(12): SFP口


图2-64 S5130S-28MP-HPWR-EI 交换机后面板

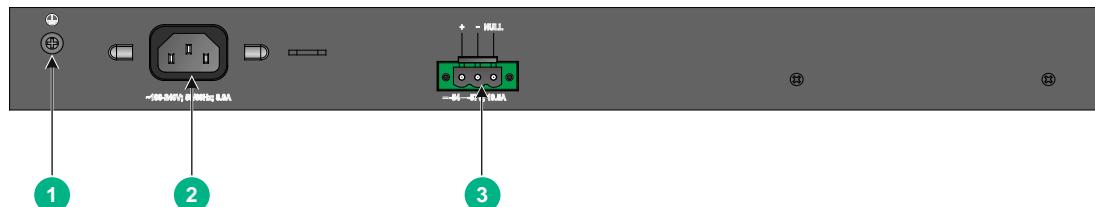

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口	

2.32 S5130S-10MS-UPWR-EI交换机


图2-65 S5130S-10MS-UPWR-EI 前面板示意图

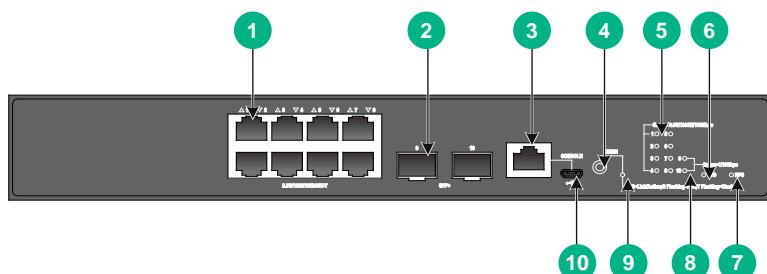

(1): 2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): SFP+口
(3): CONSOLE口	(4): 端口状态指示灯模式切换按钮

(1): 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口	(2): SFP+口
(5): 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(6): 系统状态指示灯 (SYS)
(7): RPS电源状态指示灯	(8): SFP+口状态指示灯
(9): 端口模式指示灯 (MODE)	(10): Micro USB Console口


图2-66 S5130S-10MS-UPWR-EI 后面板示意图

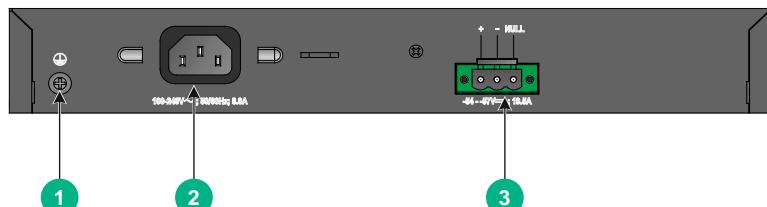

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口	

2.33 S5130S-28ST-PWR-EI交换机

图2-67 S5130S-28ST-PWR-EI 前面板示意图

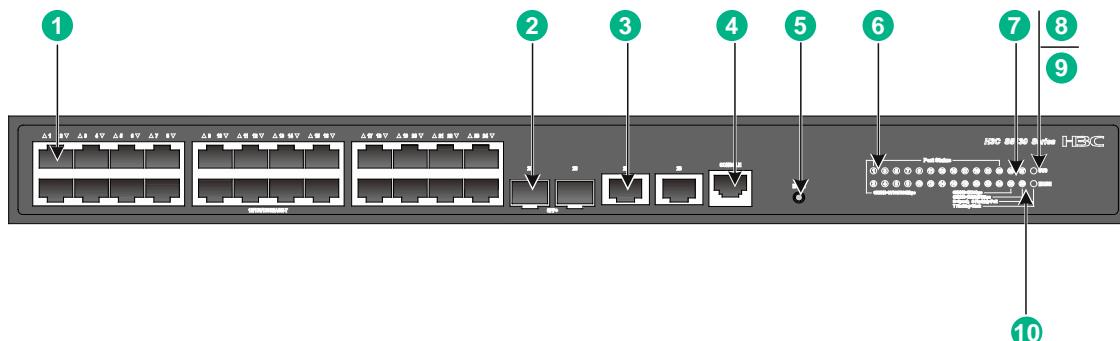

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): SFP+口
(3): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口	(4): CONSOLE口
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮	(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(7): SFP+口状态指示灯	(8): 系统状态指示灯 (SYS)
(9): 端口模式指示灯 (MODE)	(10): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯


图2-68 S5130S-28ST-PWR-EI 后面板示意图



(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------

2.34 S5130S-52ST-PWR-EI交换机

图2-69 S5130S-52ST-PWR-EI 前面板示意图

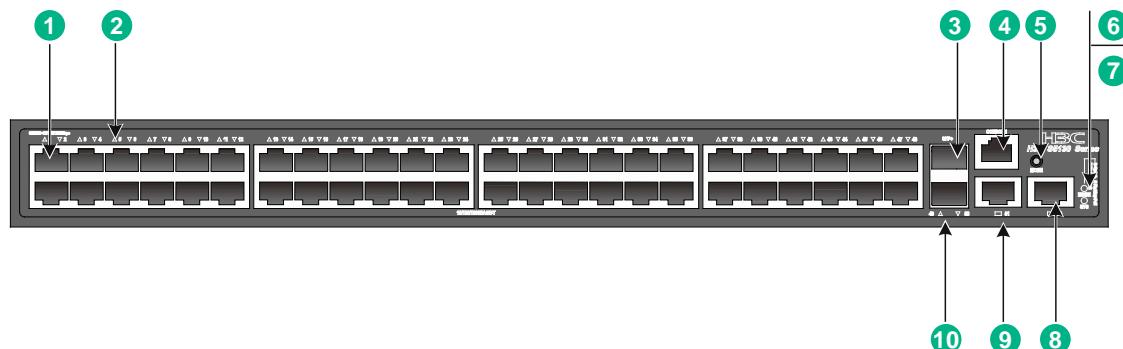

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP+口	(4): CONSOLE口
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮	(6): 端口模式指示灯 (MODE)
(7): 系统状态指示灯 (SYS)	(8): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口
(9): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(10): SFP+口状态指示灯


图2-70 S5130S-52ST-PWR-EI 后面板示意图



(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------

2.35 S5130S-52P-PWR-EI-AC交换机


图2-71 S5130S-52P-PWR-EI-AC 前面板示意图

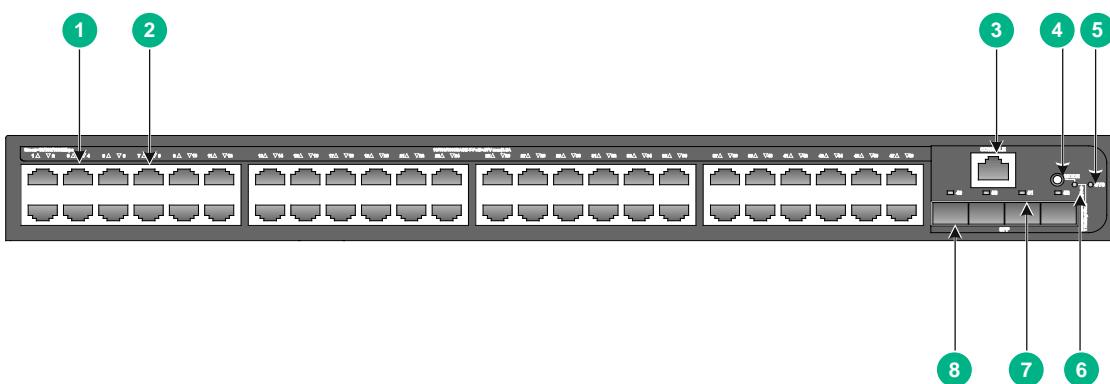

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
--------------------------------	-------------------------------------

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): CONSOLE口	(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): 端口模式指示灯 (MODE)
(7): SFP口状态指示灯	(8): SFP口


图2-72 S5130S-52P-PWR-EI-AC 后面板示意图

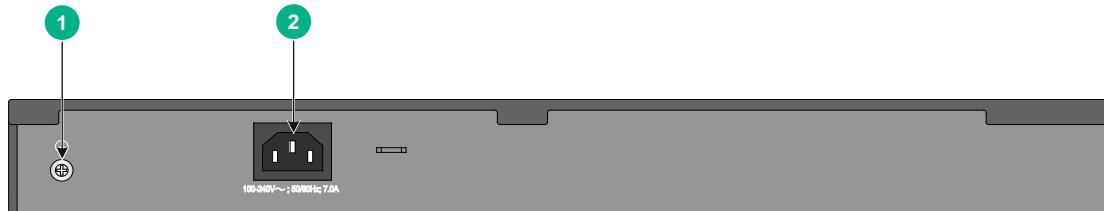

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------


2.36 S5130S-52S-PWR-EI-AC交换机

图2-73 S5130S-52S-PWR-EI-AC 前面板示意图

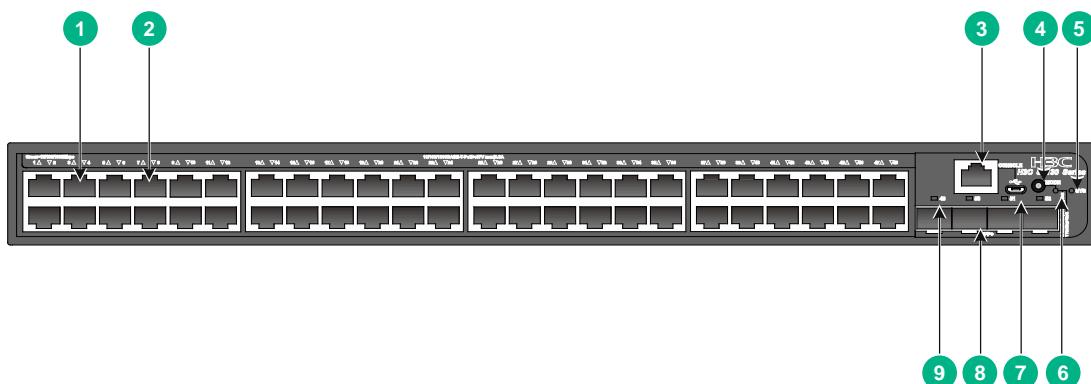

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): CONSOLE口	(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): 端口模式指示灯 (MODE)
(7): Micro USB CONSOLE口	(8): SFP+口
(9): SFP+口状态指示灯	


图2-74 S5130S-52S-PWR-EI-AC 后面板示意图

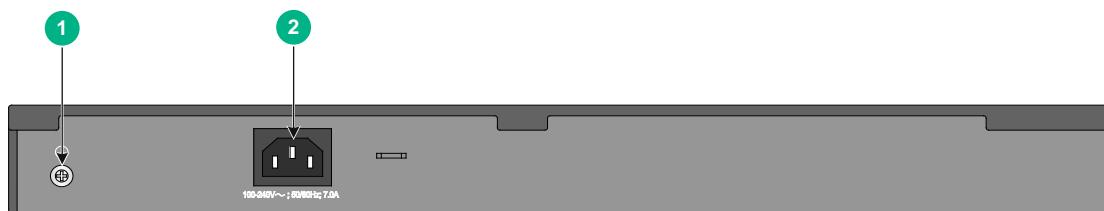

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------


2.37 S5130S-28P-HPWR-EI-AC交换机

图2-75 S5130S-28P-HPWR-EI-AC 前面板示意图

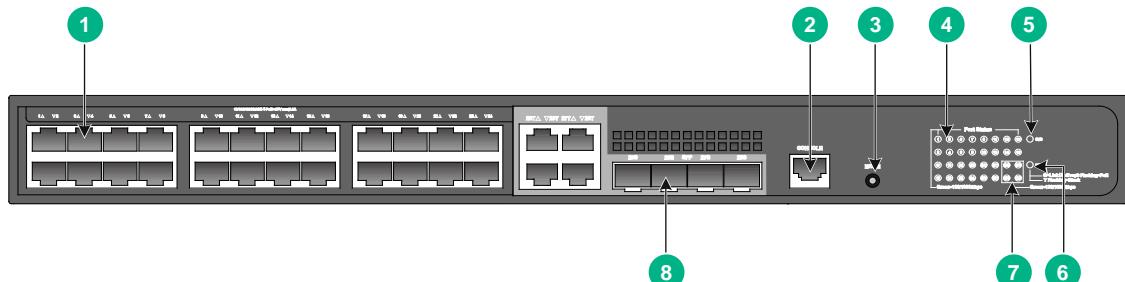

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): CONSOLE口
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮	(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯 (SYS)	(6): 端口模式指示灯 (MODE)
(7): SFP口状态指示灯	(8): SFP口


图2-76 S5130S-28P-HPWR-EI 后面板示意图

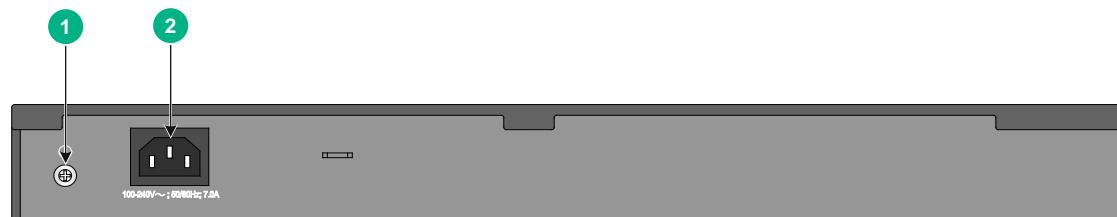

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------

2.38 S5130S-28S-HPWR-EI-AC交换机


图2-77 S5130S-28S-HPWR-EI-AC 前面板示意图

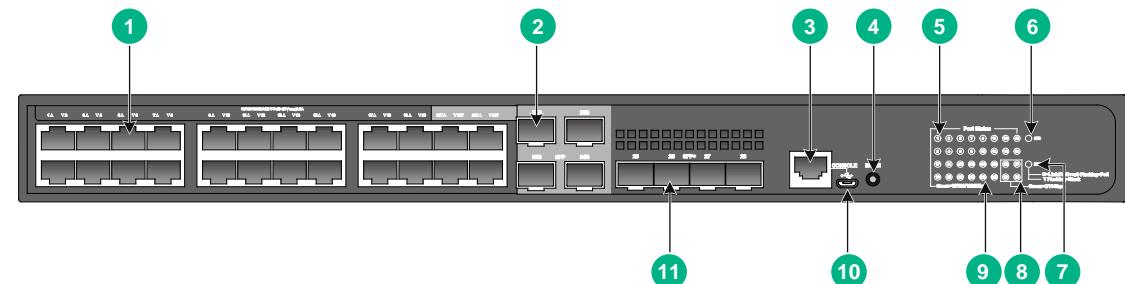

(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口	(2): SFP口
(3): CONSOLE口	(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯	(6): 系统状态指示灯 (SYS)
(7): 端口模式指示灯 (MODE)	(8): SFP+口状态指示灯

(9): SFP口状态指示灯	(10): Micro USB CONSOLE口
(11): SFP+口	

图2-78 S5130S-28S-HPWR-EI-AC 后面板示意图

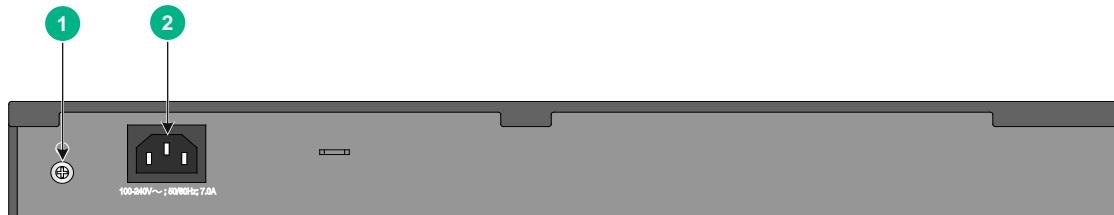

(1): 接地螺钉	(2): 交流电源接口
-----------	-------------

3 可插拔部件介绍

S5130S-28F-EI 和 S5130S-52F-EI 采用了可插拔电源模块，交换机上提供了 2 个电源模块插槽。交换机上安装 1 个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作；安装 2 个可插拔电源模块后，实现了电源模块的 1+1 冗余备份。用户可根据实际需要选用相应的电源模块，具体请参见表 3-1。

表3-1 可插拔电源模块简介

电源模块型号	项目	规格	说明
CA-70A12	输入额定电压范围	AC: 100V~240V AC; 50/60Hz DC: 240V DC	电源模块的详细特点和规格，请参见《H3C CA-70A12电源手册》
	输入最大电压范围	AC: 90V~290V AC; 47~63Hz DC: 180V~320V DC	
	最大电源功率	70W	
PSR75-12A	输入额定电压范围	AC: 100V~240V AC; 50/60Hz DC: 240V DC	电源模块的详细特点和规格，请参见《H3C PSR75-12A 电源手册》
	输入最大电压范围	AC: 90V~290V AC; 47~63Hz DC: 180V~320V DC	
	最大电源功率	75W	
PSR150-A1*	输入额定电压范围	100V~240V AC; 50/60Hz	电源模块的详细特点和规格，请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列电源手册》
	输入最大电压范围	90V~264V AC; 47~63Hz	
	最大电源功率	150W	
PSR150-D1	输入额定电压范围	-48V~-60V DC	*如果安装了标签有“Great Wall”字样的PSR150-A1电源模块，设备上电后可能出现异常告警，可通过升级软件到Release 6346及以上版本解决此问题。
	输入最大电压范围	-36V~-72V DC	
	最大电源功率	150W	



注意

- 在整机不断电情况下，S5130S-28F-EI 和 S5130S-52F-EI 交换机支持更换冗余备份电源中的一个电源模块，但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作，否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
- S5130S-28F-EI 和 S5130S-52F-EI 交换机推荐适配的交流电源模块为 CA-70A12 或 PSR75-12A 电源。

4 端口及指示灯介绍

4.1 端口介绍

4.1.1 CONSOLE 口

表4-1 CONSOLE 口属性

属性		描述
连接器类型	串行CONSOLE口	RJ-45
	Micro USB CONSOLE口	USB micro-Type B
符合标准	串行CONSOLE口	EIA/TIA-232
	Micro USB CONSOLE口	USB 2.0
速率	串行CONSOLE口	9600bit/s~115200bit/s (缺省值为9600bit/s)
	Micro USB CONSOLE口	
支持服务	串行CONSOLE口	<ul style="list-style-type: none"> • 与字符终端相连 • 与本地终端（可以是 PC）的串口相连，并在终端上运行终端仿真程序
	Micro USB CONSOLE口	<ul style="list-style-type: none"> • 与字符终端相连 • 与本地终端（可以是 PC）的 USB 口相连，并在终端上运行终端仿真程序
支持机型	串行CONSOLE口	<ul style="list-style-type: none"> • 所有机型
	Micro USB CONSOLE口	S5130S-28TP-EI、S5130S-52TP-EI、S5130S-16S-PWR-EI、S5130S-28S-EI、S5130S-28S-EI-M、S5130S-28S-EI-DP、S5130S-52S-EI、S5130S-52S-EI-M、S5130S-28S-PWR-EI、S5130S-16S-UPWR-EI-Q、S5130S-28S-UPWR-EI-Q、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI-Q、S5130S-52S-PWR-EI、S5130S-52S-PWR-EI-AC、S5130S-28F-EI、S5130S-52F-EI、S5130S-10MS-UPWR-EI、S5130S-28MP-EI、S5130S-28MP-HPWR-EI、S5130S-52MP-EI 交换机
使用限制和指导	串行CONSOLE口	两个接口不能同时使用，同时连接两个接口时，仅 Micro USB CONSOLE 口生效
	Micro USB CONSOLE口	

4.1.2 管理用以太网口

S5130S-28F-EI 和 S5130S-28PS-EI 交换机前面板提供一个管理用以太网口，该接口不受交换芯片工作状态的影响，一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作，也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。

表4-2 管理用以太网口属性

属性	描述
接口连接器类型	RJ-45
接口传输速率	<ul style="list-style-type: none"> • 10Mbit/s 全双工/半双工 • 100Mbit/s 全双工/半双工 • MDI/MDI-X 自适应
使用电缆规格	5类及5类以上双绞线
最大传输距离	100m
符合标准	IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
作用与服务	用于应用程序和BootRom升级及网管

4.1.3 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口

表4-3 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口属性

属性	描述
连接器类型	RJ-45
接口属性	<ul style="list-style-type: none"> • 10Mbit/s 全双工、半双工 • 100Mbit/s 全双工、半双工 • 1000Mbit/s 全双工 • MDI/MDI-X 自适应
最大传输距离	100m
使用电缆规格	5类及以上双绞线
符合标准	IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab

4.1.4 5G/2.5G/1000BASE-T 自适应以太网端口

S5130S-28MP-EI 、 S5130S-28MP-HPWR-EI 和 S5130S-52MP-EI 交换机提供了 5G/2.5G/1000BASE-T 自适应以太网端口。5G/2.5G/1000BASE-T 自适应以太网端口属性请参见 [表4-4](#)。

表4-4 5G/2.5G/1000BASE-T 自适应以太网端口属性

属性	描述
连接器类型	RJ-45
接口属性	<ul style="list-style-type: none"> • 1Gbit/s 全双工 • 2.5Gbit/s 全双工 • 5Gbit/s 全双工 • MDI/MDI-X 自适应
最大传输距离	<ul style="list-style-type: none"> • 5G 速率（超 5 类及以上双绞线）：100 米 • 2.5G 速率（超 5 类及以上双绞线）：200 米 • 1G 速率（超 5 类及以上双绞线）：200 米
使用电缆规格	超5类及以上双绞线
符合标准	IEEE 802.3ab、802.3an

4.1.5 2.5G/1000/100BASE-T 自适应以太网端口

S5130S-10MS-UPWR-EI 交换机提供了 2.5G/1000/100BASE-T 自适应以太网端口。2.5G/1000/100BASE-T 自适应以太网端口属性请参见表 4-5。

表4-5 2.5G/1000/100BASE-T 自适应以太网端口属性

属性	描述
连接器类型	RJ-45
接口属性	<ul style="list-style-type: none"> • 2.5Gbit/s 全双工 • 1Gbit/s 全双工 • 100Mbit/s 全双工 • MDI/MDI-X 自适应
最大传输距离	<ul style="list-style-type: none"> • 2.5G 速率（超 5 类及以上双绞线）：200 米 • 1G 速率（超 5 类及以上双绞线）：200 米 • 100M 速率（超 5 类及以上双绞线）：200 米
使用电缆规格	超5类及以上双绞线
符合标准	IEEE 802.3ab、802.3an

4.1.6 10/5/2.5/1GBase-T 自适应以太网端口

S5130S-28ST-EI、S5130S-52ST-EI、S5130S-28ST-PWR-EI 和 S5130S-52ST-PWR-EI 交换机提供了 10/5/2.5/1GBase-T 自适应以太网端口。10/5/2.5/1GBase-T 自适应以太网端口属性请参见表 4-6。

表4-6 10/5/2.5/1GBase-T 自适应以太网端口属性

属性	描述
连接器类型	RJ-45
接口属性	<ul style="list-style-type: none"> • 10Gbit/s 全双工 • 5Gbit/s 全双工 • 2.5Gbit/s 全双工 • 1Gbit/s 全双工 • MDI/MDI-X 自适应
最大传输距离	<ul style="list-style-type: none"> • 10G速率（6类屏蔽及以上双绞线）：100米 • 10G速率（超5类双绞线或6类非屏蔽双绞线）：60米 • 5G速率（超5类及以上双绞线）：100米 • 2.5G速率（超5类及以上双绞线）：200米 • 1G速率（超5类及以上双绞线）：200米
使用电缆规格	超5类及以上双绞线
符合标准	IEEE 802.3an、802.3ab

4.1.7 SFP 口

S5130S-EI 系列交换机仅部分机型提供了 SFP 口，各机型的 SFP 口对 SFP 光模块/线缆的具体支持情况请参见表 4-7。

表4-7 SFP 口对 SFP 光模块/线缆的支持情况说明

设备型号	SFP 口支持的 SFP 光模块/线缆	使用限制
S5130S-28S-EI		
S5130S-28ST-EI		
S5130S-28S-EI-M		
S5130S-28S-EI-DP		
S5130S-52ST-EI		
S5130S-52S-EI		
S5130S-52S-EI-M		
S5130S-16S-PWR-EI		
S5130S-28S-PWR-EI	无SFP口	无
S5130S-28ST-PWR-EI		
S5130S-52S-PWR-EI		
S5130S-52S-PWR-EI-AC		
S5130S-52ST-PWR-EI		
S5130S-16S-UPWR-EI-Q		
S5130S-28S-HPWR-EI-Q		
S5130S-28S-UPWR-EI-Q		
S5130S-10MS-UPWR-EI		

设备型号	SFP 口支持的 SFP 光模块/线缆	使用限制
S5130S-10P-EI S5130S-20P-EI S5130S-28P-EI S5130S-28P-EI-M S5130S-28MP-EI S5130S-52MP-EI S5130S-10P-HPWR-EI S5130S-28MP-HPWR-EI	支持 表4-8 所列的千兆SFP光模块/线缆	使用最大传输距离≥80km的光模块时，要求工作环境温度≤40°C
S5130S-52P-EI S5130S-52P-EI-M S5130S-20P-PWR-EI S5130S-28P-PWR-EI S5130S-52P-PWR-EI S5130S-52P-PWR-EI-AC		无
S5130S-12TP-EI S5130S-12TP-HPWR-EI	<ul style="list-style-type: none"> 编号为 9、10 的 SFP 口：支持表 4-8所列的千兆 SFP 光模块/线缆及表 4-9所列百兆 SFP 光模块 编号为 11、12 的 SFP 口：支持表 4-8所列的千兆 SFP 光模块/电缆 	使用最大传输距离≥80km的千兆光模块时，要求工作环境温度≤40°C
S5130S-28TP-EI	<ul style="list-style-type: none"> 编号为 25、26 的 SFP 口：支持表 4-8所列的千兆 SFP 光模块/线缆及表 4-9所列百兆 SFP 光模块 编号为 27、28 的 SFP 口：支持表 4-8所列的千兆 SFP 光模块/线缆 	使用最大传输距离≥80km的光模块时，要求工作环境温度≤40°C
S5130S-52TP-EI	<ul style="list-style-type: none"> 编号为 49、50 的 SFP 口：支持表 4-8所列的千兆 SFP 光模块/线缆及表 4-9所列百兆 SFP 光模块 编号为 51、52 的 SFP 口：支持表 4-8所列的千兆 SFP 光模块/线缆 	无
S5130S-28PS-EI S5130S-28P-HPWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI S5130S-28P-HPWR-EI-AC S5130S-28S-HPWR-EI-AC	支持 表4-8 所列的千兆SFP光模块/线缆及 表4-9 所列百兆SFP光模块	无
S5130S-28F-EI S5130S-52F-EI	支持 表4-8 所列的千兆SFP光模块/线缆及 表4-9 所列百兆SFP光模块	仅采用1~2个PSR75-12A电源模块供电，且使用最大传输距离≥80km的光模块时，要求工作环境温度≤40°C

表4-8 SFP 口支持的千兆 SFP 光模块/线缆列表

光模块/ 线缆类型	光模块名称	中心波长	接口连接 器类型	接口线缆规格	模式带宽 (MHz*km)	最大传 输距离
SFP电口 光模块	SFP-GE-T	-	RJ-45	双绞线	-	100m
	SFP-GE-T-D	-	RJ-45	双绞线	-	100m
SFP光模 块	SFP-GE-SX-MM850-A	850nm	LC	50/125μm多模 光纤	500	550m
					400	500m
				62.5/125μm多 模光纤	200	275m
					160	220m
	SFP-GE-SX-MM850-D	850nm	LC	50/125μm多模 光纤	500	550m
					400	500m
				62.5/125μm多 模光纤	200	275m
					160	220m
	SFP-GE-SX-MM850-S	850nm	LC	50/125μm多模 光纤	500	550m
					400	500m
				62.5/125μm多 模光纤	200	275m
					160	220m
	SFP-GE-LX-SM1310-A	1310nm	LC	9/125μm单模 光纤	-	10km
				50/125μm多模 光纤	500/400	550m
				62.5/125μm多 模光纤	500	550m
	SFP-GE-LX-SM1310-D	1310nm	LC	9/125μm单模 光纤	-	10km
	SFP-GE-LX-SM1310-S	1310nm	LC	9/125μm单模 光纤	-	10km
	SFP-GE-LH40-SM1310	1310nm	LC	9/125μm单模 光纤	-	40km
	SFP-GE-LH40-SM1310-D	1310nm	LC	9/125μm单模 光纤	-	40km
	SFP-GE-LH40-SM1550	1550nm	LC	9/125μm单模 光纤	-	40km
	SFP-GE-LH80-SM1550	1550nm	LC	9/125μm单模 光纤	-	80km
	SFP-GE-LH80-SM1550-D	1550nm	LC	9/125μm单模 光纤	-	80km
	SFP-GE-LH100-SM1550	1550nm	LC	9/125μm单模 光纤	-	100km

光模块/ 线缆类型	光模块名称		中心波长	接口连接器类型	接口线缆规格	模式带宽 (MHz*km)	最大传输距离
	SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	需要注意的是：这两个型号的模块需成对使用	TX: 1310 nm RX: 1490 nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km
	SFP-GE-LX-SM1490-BIDI		TX: 1490 nm RX: 1310 nm				
	SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI	需要注意的是：这两个型号的模块需成对使用	TX: 1310 nm RX: 1550 nm	LC	9/125μm单模光纤	-	40km
	SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI		TX: 1550 nm RX: 1310 nm				
	SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI	需要注意的是：这两个型号的模块需成对使用	TX: 1490 nm RX: 1550 nm	LC	9/125μm单模光纤	-	70km
	SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI		TX: 1550 nm RX: 1490 nm				
SFP线缆	SFP-STACK-Kit		-	-	SFP电缆	-	1.5m

表4-9 SFP 口支持的百兆 SFP 光模块列表

模块名称	中心波长	接口连接器类型	接口线缆规格	最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A	1310nm	LC	50/125μm多模光纤	2km
			62.5/125μm多模光纤	
SFP-FE-LX-SM1310-A	1310nm	LC	9/125μm单模光纤	15km
SFP-FE-LX-SM1310-D	1310nm	LC	9/125μm单模光纤	15km
SFP-FE-LH40-SM1310	1310nm	LC	9/125μm单模光纤	40km
SFP-FE-LH80-SM1550	1550nm	LC	9/125μm单模光纤	80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI	需要注意的是：这两个型号的模块需成对使用	TX:1310nm RX:1550nm	9/125μm单模光纤	15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI		TX:1550nm RX:1310nm		



说明

- 推荐在本系列交换机上使用 H3C 公司的光模块/线缆。
- H3C 光模块线缆的种类随着时间变化有更新的可能性，所以，若您需要最新的光模块/线缆种类信息，请咨询 H3C 公司市场人员或技术支援人员。
- 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C 光模块手册》。

4.1.8 SFP+口

S5130S-EI 系列交换机部分机型提供了 SFP+口。用户可根据自己的需要，选择如表 4-8 所列的千兆 SFP 光模块及表 4-10 所列的万兆 SFP+光模块/线缆。

表4-10 SFP+口支持的万兆 SFP+光模块/线缆列表

光模块/线缆类型	光模块/线缆名称	中心波长	接口连接器类型	接口线缆规格	模式带宽(MHz*km)	最大传输距离
SFP+光模块	SFP-XG-SX-MM850-D	850nm	LC	50/125μm 多模光纤	2000	300m
					500	82m
					400	66m
				62.5/125μm 多模光纤	200	33m
					160	26m
	SFP-XG-SX-MM850-E	850nm	LC	50/125μm 多模光纤	2000	300m
					500	82m
					400	66m
				62.5/125μm 多模光纤	200	33m
					160	26m
	SFP-XG-SX-MM850-S	850nm	LC	50/125μm 多模光纤	2000	300m
					500	82m
					400	66m
				62.5/125μm 多模光纤	200	33m
					160	26m
	SFP-XG-LX-SM1310-D	1310nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km
	SFP-XG-LX-SM1310-E	1310nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km
	SFP-XG-LX-SM1310-S	1310nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km
	SFP-XG-LH40-SM1550	1550nm	LC	9/125μm单模光纤	-	40km
	SFP-XG-LH40-SM1550-D	1550nm	LC	9/125μm单模光纤	-	40km
	SFP-XG-LH80-SM1550	1550nm	LC	9/125μm单模光纤	-	80km
	SFP-XG-LH80-SM1550-D	1550nm	LC	9/125μm单模光纤	-	80km
	SFP-XG-LX-SM1270-BIDI	需要注意的是：这	TX:1270nm RX:1330nm	LC	9/125μm单模光纤	-

光模块/线缆类型	光模块/线缆名称	中心波长	接口连接器类型	接口线缆规格	模式带宽(MHz*km)	最大传输距离
	SFP-XG-LX-S M1330-BIDI	两个型号的模块需成对使用 TX:1330nm RX:1270nm				
	SFP-XG-LH40 -SM1270-BIDI	需要注意的是：这两个型号的模块需成对使用 TX: 1270nm RX: 1330nm	LC	9/125μm单模光纤	-	40km
	SFP-XG-LH40 -SM1330-BIDI		LC	9/125μm单模光纤	-	40km
SFP+电缆	LSWM1STK	-	SFP+电缆	-	-	0.65m
	LSWM2STK					1.2m
	LSWM3STK					3m
	LSTM1STK					5m
SFP+光缆	SFP-XG-D-AOC-7M	-	SFP+光缆	-	-	7m
	SFP-XG-D-AOC-10M					10m
	SFP-XG-D-AOC-20M					20m




说明

- 推荐在本系列交换机上使用 H3C 公司的光模块/线缆。
- H3C 光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性，所以，若您需要最新的光模块/线缆种类信息，请咨询 H3C 公司市场人员或技术支援人员。
- 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C 光模块手册》。

H3C 提供了不同长度的 SFP+线缆供用户选择，具体型号请参见表 4-10，外观示意如图 4-1。

图4-1 SFP+线缆示意图

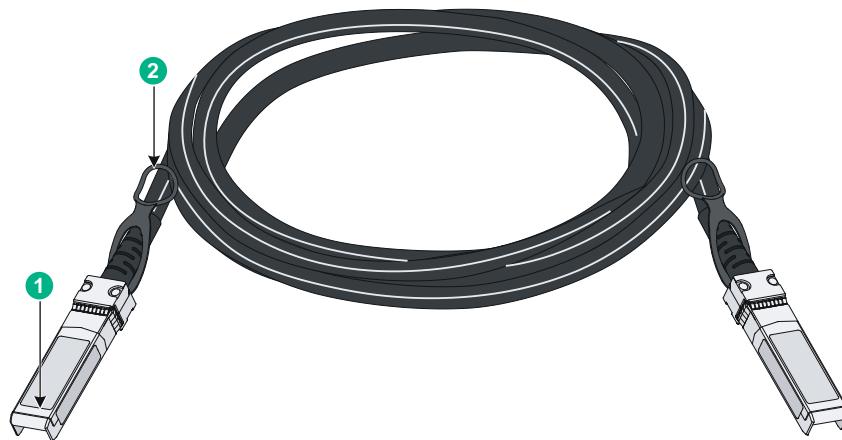

(1): 插头

(2): 拉手

4.1.9 Combo 口

S5130S-28P-HPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-28P-HPWR-EI-AC、S5130S-28S-HPWR-EI-AC 交换机前面板提供了 4 个固定 Combo 口，S5130S-12TP-EI、S5130S-28TP-EI、S5130S-52TP-EI、S5130S-12TP-HPWR-EI 和 S5130S-52F-EI 交换机前面板提供了 2 个固定 Combo 口，S5130S-28F-EI 和 S5130S-28PS-EI 交换机前面板提供了 8 个固定 Combo 口。每个 Combo 口由一个 SFP 口和一个对应的一个 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口共同组成，同一时刻组成 Combo 口的两个端口只能使用一个。

4.2 指示灯介绍

4.2.1 系统状态指示灯

通过系统状态指示灯，能够初步判断交换机的工作状态，具体请参见[表 4-11](#)。

表4-11 系统状态指示灯说明

面板标识	指示灯状态	指示灯含义
SYS	黄色常亮	BootRom启动阶段
	绿色常亮	Linux内核启动阶段，或交换机已经正常启动
	绿色闪烁(1Hz)	软件包加载、解压缩阶段，或软件启动阶段
	红色闪烁(3Hz)	系统上电自检失败或设备存在故障
	灭	交换机断电或系统没有正常启动

4.2.2 管理用以太网口状态指示灯

表4-12 管理用以太网口指示灯状态说明

管理用以太网口状态指示灯状态 (ACT/LINK)	指示灯含义
绿色常亮	端口Link Up
绿色闪烁	端口正在接收或发送数据
灭	端口没有Link Up

4.2.3 可插拔电源模块状态指示灯

S5130S-28F-EI 和 S5130S-52F-EI 后面板提供 2 个可插拔电源模块插槽，电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状态指示灯来判断，具体请参见[表 4-13](#)。

表4-13 可插拔电源模块状态指示灯说明

面板标识	指示灯状态	指示灯含义
PWR1/PWR2	绿色常亮	可插拔电源插槽安装了电源模块，且该电源模块输出正常
	黄色常亮	可插拔电源插槽安装了电源模块，但该电源模块故障或未上电
	灭	可插拔电源插槽没有安装电源模块

4.2.4 RPS 电源状态指示灯

S5130S-28P-HPWR-EI、S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-10MS-UPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-52S-PWR-EI 和 S5130S-28MP-HPWR-EI 支持 RPS 电源输入，交换机 RPS 电源的工作状态可通过 RPS 电源指示灯判断，具体请参见表 4-14。

表4-14 RPS 电源状态指示灯说明

面板标识	指示灯状态	指示灯含义
RPS	绿色常亮	交流电源输入正常，直流电源输入正常
	黄色常亮	直流电源输入正常，交流电源输入故障或未连接
	灭	直流输入不正常或直流未接入

4.2.5 端口模式指示灯

PoE 机型的同一个“以太网端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。

- “端口模式指示灯”用来告知用户，当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
- 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态，从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。

表4-15 端口模式指示灯说明

面板标识	指示灯状态	指示灯含义
MODE	绿色常亮	端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
	绿色闪烁	端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
	黄色闪烁	端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号，例如设备IRF成员编号为5，则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮

4.2.6 SFP 口/SFP+口状态指示灯

表4-16 SFP 口/SFP+口状态指示灯说明

SFP 口/SFP+口状态指示灯状态	指示灯含义
绿色常亮	端口Link Up

SFP 口/SFP+口状态指示灯状态	指示灯含义
绿色闪烁	端口正在接收或发送数据
灭	<ul style="list-style-type: none"> 端口没有 Link Up 端口模式指示灯工作在 PoE 模式（仅 PoE 机型适用）

4.2.7 以太网端口状态指示灯

本节内容适用于 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口状态指示灯、2.5G/1000/100BASE-T 自适应以太网端口状态指示灯、5G/2.5G/1000BASE-T 自适应以太网端口状态指示灯以及 10/5/2.5/1GBASE-T 自适应以太网端口状态指示灯。

对于 PoE 机型，端口模式指示灯与以太网端口状态指示灯相结合，可以从不同的角度详细指示端口的工作状态，具体请参见表 4-17。

对于非 PoE 机型，以太网端口状态指示灯的说明请参见表 4-18。

表4-17 PoE 机型以太网端口状态指示灯说明

指示灯状态		指示灯含义
端口模式指示灯 (MODE)	以太网端口状态指示灯	
绿色常亮 (Link/Active模式)	绿色常亮	端口Link Up
	绿色闪烁	端口正在接收或发送数据
	灭	端口没有Link Up
绿色闪烁 (PoE模式)	绿色常亮	PoE供电正常
	绿色闪烁 (1Hz)	端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限；PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
	灭	端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁 (IRF模式)	绿色常亮	端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号，例如设备IRF成员编号为5，则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮，其他灯灭

表4-18 非 PoE 机型以太网端口状态指示灯说明

以太网端口状态指示灯状态	指示灯含义
绿色常亮	端口Link Up
绿色闪烁	端口正在接收或发送数据
灭	端口没有Link Up